

FAZ 5 FR

KENDİ YÜRÜR

SİLAJ MAKİNESİ

FR 550 | 650 | 780



NEW HOLLAND



YENİ KOLTUK OPSİYONU

Havali koltuk, yan koltuk ve koltuk altı saklama alanı

YENİLENMİŞ KAPORTA TASARIMI




LASTİK VE DÜMENLEME

- Farklı lastik opsiyonları
- Dar yol genişlikleri için daha dar 4WD dümenleme aksı opsiyonu


SOĞUTUCU FAN

Değişken ve ters fan özelliği opsiyonu
*FR650 ve sonrası için geçerli

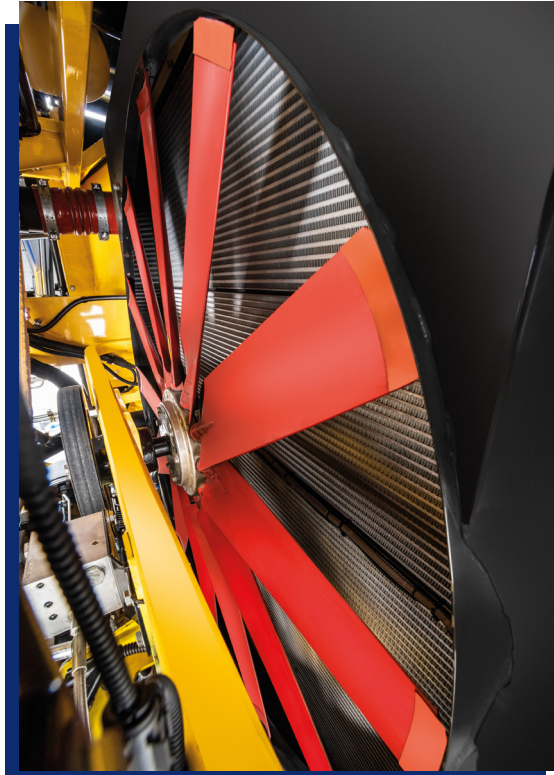

YENİ FAZ 5 ÇEVRECİ VE YÜKSEK PERFORMANSLI MOTOR

Common-Rail enjeksiyon sistemli güçlü, tasarruflu ve çevreci motorlar. Stage V uyumluluğu için ECOBlue™ HI-eSCR 2 teknolojisi ile kanıtlanmış ECOBlue™ teknolojisi, dönüşüm için AdBlue kullanır. Doğaya zararlı olan azot gazı salımını engellemek için SCR sistemi bulunur. SCR katalizörü, Adblue sıvısı ile birlikte çalışarak zararlı azot oksit gazlarının egzozdan çıkmasını ve atmosfere karışmasını önler.

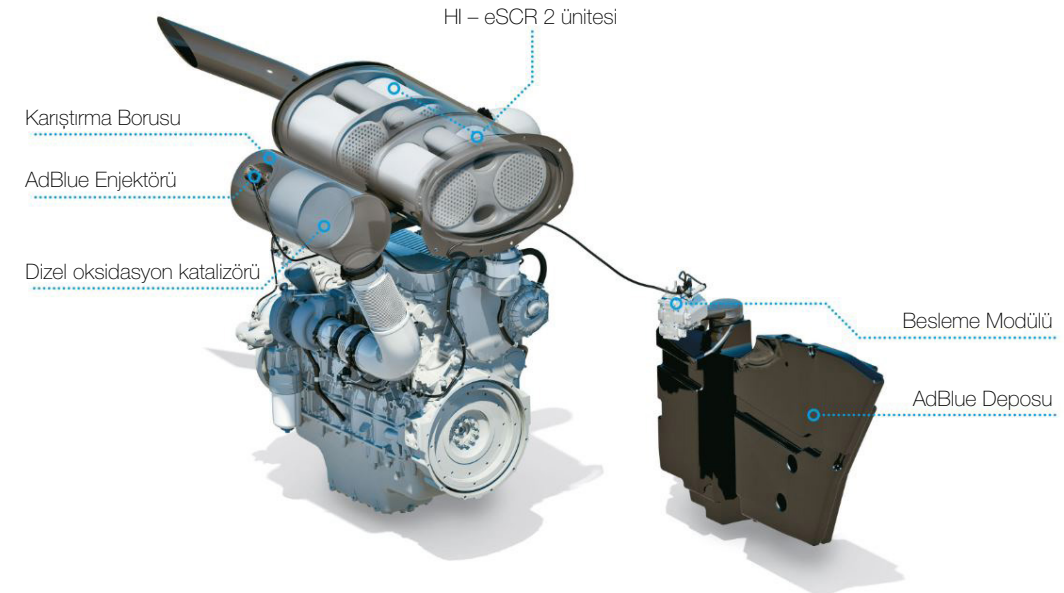


KENDİ YÜRÜR SİLAJ MAKİNESİ




Yenilenen kaporta ve kabin tasarımı




IntelliView™ IV monitör

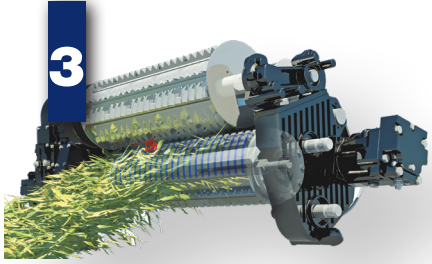

MetaLoc™ Metal sensörü




884mm genişliğinde ve 710 mm çapında kesme tamburu

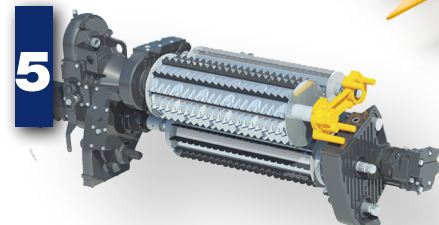

4 adet besleme tamburu



Farklı tabla seçenekleri

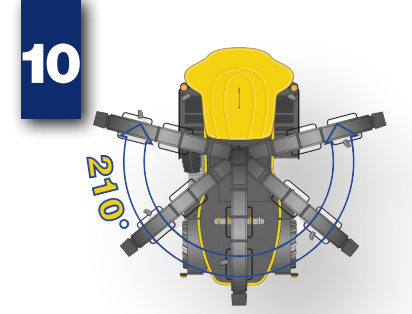

Geniş baca dönüş açısı



Kolay ulaşılabilir motor



Variflow™ Mısırdan ot hasadına geçiş kolaylığı



Kullanılan tek büyük kayış ile sürekli iletim

	FR 550	FR 650	FR 780
TEKNİK ÖZELLİKLER			
MOTOR	FPT Cursor 13L*	FPT Cursor TCD 16L*	FPT Cursor TCD 16L*
Motor tipi ve silindir sayısı	Sıralı 6 Silindir	Sıralı 6 Silindir	Sıralı 6 Silindir
Hacmi (cm3)	12900	15927	15927
Enjeksiyon tipi	Common Rail	Common Rail	Common Rail
EMİSYON			
Motor emisyonu	FAZ 5	FAZ 5	FAZ 5
Maksimum motor gücü - (1700-1900 rpm) [kW/hp(CV)]	400/544	480/653	570/775
Maksimum tork - 1500 d/d (Nm)	2316	2751	3323
Power Cruise™ II sistemi	Standart	Standart	Standart
ECO motor yönetimi	Standart	Standart	Standart
IntelliView™ IV monitör üzerinden yakıt tüketimi ölçümü	Standart	Standart	Standart
BESLEME			
Besleme Sistemi	HydroLoc™	HydroLoc™	HydroLoc™
Kıyma Boyu Ayarı	Kademesiz	Kademesiz	Kademesiz
Besleyici Tambur (adet)	4	4	4
Besleme Boğazı Genişliği (mm)	860	860	860
MetalLoc™ Metal Sensörü ve Yerini Konumlandırma	Standart	Standart	Standart
Çift Tahrikli Tabla Besleme Sistemi	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel
ActiveLOC™ Otomatik Kıyma Boyu Ayarı	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel
YAKIT KAPASİTESİ			
Yakıt Kapasitesi (l)	1200	1200	1200
AdBlue Kapasitesi (l)	200	200	200
KESME TAMBURU			
Kesme Tamburu Tipi	V Şeklinde Her Sırada 2 Bıçaklı	V Şeklinde Her Sırada 2 Bıçaklı	V Şeklinde Her Sırada 2 Bıçaklı
Kesme Tamburu Dıştan Dışa Genişliği (mm)	900	900	900
Kesme Tamburu İçten İçe Genişliği (mm)	884	884	884
Kesme Tamburu Çapı (maksimum-minimum) (mm)	710/690	710/690	710/690
Kesme Tamburu Hızı - 2100 Motor Devrinde (d/d)	1130	1130	1130
Dakikadaki Kesme Sayısı (2x12 bıçak) (kesme/dakika)	13600	13600	13600
Kıyma Boyu Aralığı (2x12 bıçak) (mm)	4-22	4-22	4-22
Adjust-O-Matic™ Otomatik Karşıt Bıçak Ayarı	Standart	Standart	Standart
Otomatik Bıçak Bileme Sistemi	Standart	Standart	Standart
DANE KIRICI			
Dane Kırıcı Çapı (mm)	250	250	250
Two-roll System With Saw Tooth Profile (Diş Sayısı)	99/126/66	99/126/66	99/126/66
Dane Kırıcı Genişliği (mm)	750	750	750
İki Dane Kırıcı Arası Hız Farkı	22%	22%	22%
Elektro-Hidrolik Dane Kırıcı Ayarı	Standart	Standart	Standart
Dane Kırıcı Açıklığı (mm)	1-6	1-6	1-6
FAN			
Fan Çapı ve Genişliği (mm)	525	525	525
Fan Devri 2100 d/d Motor Devri (d/dak)	2119	2119	2119
BACA			
Baca Yüksekliği (mm)	6400	6400	6400
Dönme Açısı (°)	210	210	210
Otomatik Baca Konumlandırma (Başlangıç ve Çalışma Pozisyonuna Getirme)	Standart	Standart	Standart
TRANSMİSYON			
Hidrostatik	Standart	Standart	Standart
Vites Sayısı / Kontrolü	4 Vites / Elektronik	4 Vites / Elektronik	4 Vites / Elektronik
Differansiyel Kiliti	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel
AĞIRLIK			
Ağırlık (kg)	13100	13550	13650

Kullanılan fotoğraflar ve belirtilen teknik bilgiler, Türkiye pazarına sunulmayan ya da standart teslimat kapsamında bulunmayan aksesuar ve donanımlar içerebilir. Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. bu broşürde söz konusu edilen teknik bilgi ve spesifikasyonları değiştirme hakkını saklı tutar. Satın almak istediğiniz ürünün özellikleri hakkında güncel ve doğru bilgiye ulaşmak için bayilerimize başvurmanızı rica ederiz.