

TT4.75 TMR



S8000

YERLİ ÜRETİM S8000 SERİSİ MOTOR İLE ÜST DÜZEY YAKIT EKONOMİSİ

Yüksek tork değerlerine sahip, gücünü ispatlamış, ekonomik yerli Turbo-Intercooler motor ile yüksek performans ve yakıt ekonomisi bir arada sunuluyor. 4 silindir motorunun sağladığı 296 Nm torkun sağladığı maksimum güç yenilenen TT4.75 ile sizlerle.



GELİŞMİŞ TRANSMİSYON


Standart mekanik ileri geri mekik kolu ve 12 ileri 12 geri transmisyonla birlikte özellikle sıra sonu dönüşlerinize kullanım kolaylığını maksimuma çıkaran Power Shuttle seçeneği de TT4.75 modellerinde sunulmuştur. Konforunuzu en üst seviyeye taşıyan çift çeker ve diferansiyel kilidi donanımları da TT4.75 modellerinde standart olarak elektrohidrolik verilmektedir.





GÜÇLÜ HİDROLİK DONANIM

3000 kg'lık yüksek kaldırma kapasitesi, standart 4 adet hidrolik güç çıkışı ve sıra sonlarında hızlı ekipman kaldırıp indirme işlemlerinizi için standart elektrohidrolik Lift-O-Matic™ TT4.75'te sizlerle. Yenilenen TT4.75 ile birlikte ekipman bağlantılarının daha kolay yapılabilmesi için çamurluk üzeri harici hidrolik kumanda kolu tüm modellerde verilmektedir.

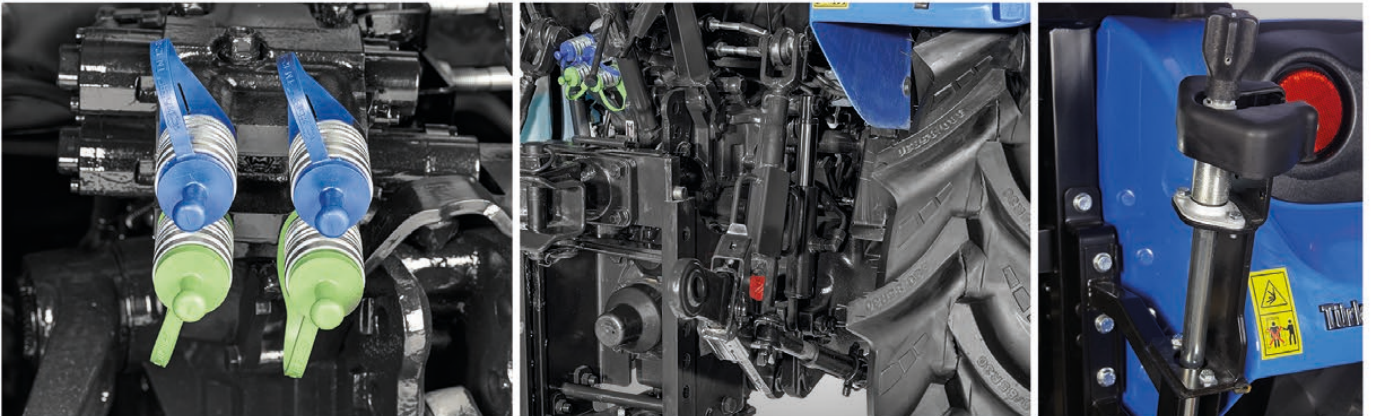

KULLANIMI KOLAY KUYRUK MİLİ

TT4.75 modellerinde 540/540E çift devir kuyruk mili, standart tekerlek devrine senkronize kuyruk mili özelliği sayesinde çalışabileceğiniz ekipman gamı maksimuma çıkarılmıştır. Hem güvenlik hem de kullanım kolaylığını arttırmak için Power Shuttle modellerinde Servo kuyruk mili özelliği bulunmaktadır.





TT4.75 TMR



DİJİTAL GÖSTERGE PANELİ*

Kullanıcının traktör hızını, akü voltaj değerini, çalışma saatini ve kuyruk mili devirlerini rahatlıkla takip edebileceği dijital gösterge paneli tüm TT4.75 TMR modellerinde sunulmuştur. Bu sayede, kullanıcı özellikle tarlada işlem sırasında belirli bir hızda gitmesi gerekiyorsa bunu dijital ekrandan gözlemleyebilecektir.

* Dijital ekran isteğe bağlı varyant olarak sunulmaktadır. Standart olarak analog tip gösterge sunulmaktadır.



KUYRUK MİLİ DEVRE DIŞI BIRAKMA ÖNLEYİCİSİ

TT4.75 model traktörüne TMR regülasyonu ile birlikte operatör koltuğu üzerine bir ağırlık sensörü yerleştirilmiştir. Traktör çalışırken el freni çekilmeden operatör koltuğu terk edilirse sesli bir uyarı sistemi devreye girecektir. Hem traktör çalışırken hem de kuyruk mili devredeyken operatör koltuğu terk edilirse önce sesli bir ikaz devreye girecek ve belirli bir süre sonrasında traktör stop edecektir. İhtiyaç halinde kuyruk mili devredeyken koltuk terk edilmek istenirse gösterge panelinin yanında bulunan kuyruk mili devre dışı bırakma önleyicisi ile işlem devam ettirilebilir.



İsteğe Bağlı
Kabin ve Klima
Seçenekleri



Elektrohidrolik
Diferansiyel Kilidi
ve Çift Çeker
Üniteleri



Kabinli Modellerde
Standart
Açılabilir Sunroof



Dijital
Gösterge Paneli*

** Dijital ekran
isteğe bağlı varyant
olarak sunulmaktadır.
Standart olarak
analog tip gösterge
sunulmaktadır.*



Tüm Modellerde
Standart
Yolcu Koltuğu



Mekanik
Akü Şalteri



İsteğe Bağlı
Power Shuttle
Mekik Kolu



Turbo-Intercooler
üniteleri ile
296 Nm Tork



Faz 3A (Tier3)
Emisyon Seviyeli
4 Silindir Motor



3000 kg
kaldırma
kapasitesi



Çamurluk Üzeri
Harici Hidrolik
Kumanda Kolu



540/540E
Kuyruk Mili
Devirleri



Power Shuttle
Modellerde Servo
Kuyruk Mili
Özellği



12 İleri 12 Geri
Transmisyon



82 litre
Yakıt Deposu



Standart
Tekerlek Devrine
Senkronize
Kuyruk Mili



40 km/s
ilerleme hızı



Elektrohidrolik
Lift-O-Matic™

TT4.75 TMR



YENİLENEN TT4.75 İLE
TÜM İŞLERİNİZ ARTIK
DAHA KOLAY



Büyük bir aile olarak, uzmanlığımızla yanınızdayız...

TEKNİK BİLGİ

MODEL

		TT4.75
MOTOR		
Maksimum Güç (ECE R120)	(HP)	75
Silindir Sayısı	(adet)	4
Silindir Hacmi	(lt)	3,9
Maksimum Tork	(Nm)	296
Maksimum Torkun Elde Edildiği Motor Devri	(d/dak)	1400
Aspirasyon		Turbo-Intercooler
Akü Şalteri		Mekanik
Yakıt Depo Kapasitesi	(lt)	82
Emisyon Seviyesi		Faz 3A (Tier3)
TRANSMİSYON		
Transmisyon Tipi		Mekanik Tam Senkromeçli
Dişli Kutusu		12 İleri - 12 Geri
Power Shuttle		İsteğe Bağlı
İlerleme Hızı		40 km/h
Otomatik Ön Diferansiyel Kilidi		Standart
Arka Diferansiyel Kilidi Kumandası		Elektrohidrolik
Çift çeker Kumandası		Elektrohidrolik
HİDROLİK		
Çeki Kontrol Tipi		Mekanik
Lift-O-Matic™		Elektrohidrolik
Maksimum Kaldırma Kapasitesi	(kg)	3000
Hidrolik Güç Çıkışı	(adet)	4
Çamurluk Üstü Harici Hidrolik Kumanda Kolu		Standart
KUYRUK MİLİ		
Tipi		Bağımsız Çift Hızlı
Tekerlek Devrine Senkronize Kuyruk Mili		Standart
Kuyruk Mili Devri	(d/dak)	540/540E
Servo Kuyruk Mili Özelliği (Power Shuttle Modellerde)		Standart
Motor Devri @ 540 d/dak PTO Devri	(d/dak)	1958
Motor Devri @ 540E d/dak PTO Devri	(d/dak)	1592
DONANIM ÖZELLİKLERİ		
Kabin		İsteğe Bağlı
Klima (Kabinli Modeller)		Standart
Sunroof (Kabinli Modeller)		Standart
Dijital Gösterge		İsteğe Bağlı
Çiftçeker		Standart
Bluetooth Radyo (Kabinli Modeller)		Standart
Yolcu Koltuğu		Standart
ÖLÇÜLER		
Dingil Açıklığı	(mm)	2198
Toplam Traktör Uzunluğu	(mm)	3971
Ön İz Genişliği	(mm)	1447 - 1877*
Arka İz Genişliği	(mm)	1408 - 1920*
AĞIRLIKLAR		
Ek Ön Ağırlık	(adet x kg)	6 x 30
Ek Arka Ağırlık	(adet x kg)	4 x 45
Toplam Traktör Ağırlığı (4WD,Kabin, Ek Ağırlıksız)	(kg)	3300
LASTİK OPSİYONLARI		
1. Opsiyon	Ön	12.4R20
	Arka	14.9R30
2. Opsiyon	Ön	11.2R24
	Arka	16.9R30
3. Opsiyon	Ön	11.2R24
	Arka	13.6R36

*12.4R20 ön - 14.9R30 arka lastikler için ölçülerdir

Kullanılan fotoğraflar ve belirtilen teknik bilgiler Türkiye pazarına sunulmayan ya da standart teslimat kapsamında bulunmayan aksesuar ve donanımlar içerebilir. Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. bu broşürde söz konusu edilen teknik bilgi ve spesifikasyonları değiştirme hakkını saklı tutar. Satın almak istediğiniz ürünün özellikleri hakkında güncel ve doğru bilgiye ulaşmak için bayilerimize başvurmanızı rica ederiz.