

CX 5-6 SERİSİ BİÇERDÖVERLER






1 Tamamen yenilenen kabin; daha ferah iç hacmi, yeni kumanda konsolu ve IntelliView™ IV ekranıyla birlikte kullanıcı dostu bir deneyim sunmaktadır.




2 6.10 m tablalı modellerde, standart hidrolik dolap tahrik sistemi mevcuttur.

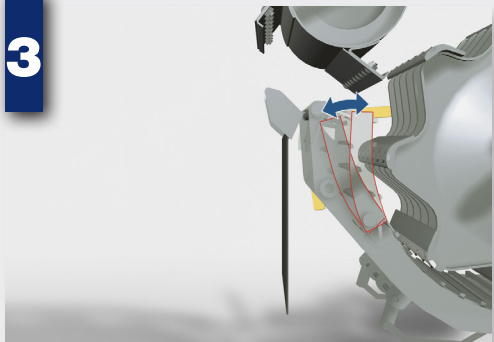


3 Standart olarak sunulan Opti-Thresh™ sistemi ile kontbatör son çeyrek dilimi açılıp kapatılabilir, böylelikle sap kalitesi veya harmanlama performansının artırılması, farklı ürün koşulları için rahatlıkla ayarlanabilir.




4 Üç kademeli elek yapısı ile fan performansından en iyi şekilde faydalanarak, daha temiz dane elde edilebildiği gibi, eleklerin temizleme performansı da artırılmış olur.

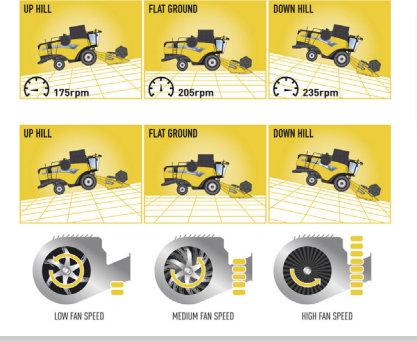


5 Standart olarak sunulan Opti-Fan™ sistemi ile biçerdöver, fan hızını arazi eğimine göre otomatik olarak ayarlar. Bu sayede, daha az dane kaybı ve daha temiz hasat gerçekleştirilir.

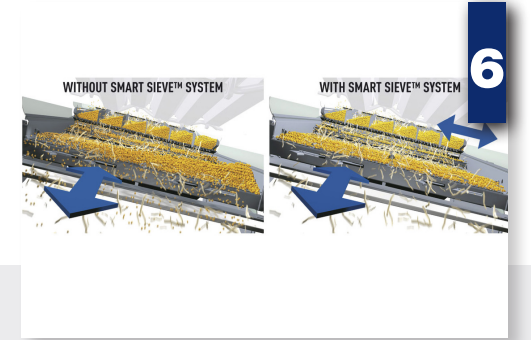

6 CX5-6 Serisi modellerinde opsiyonel olarak sunulan SmartSieve™ sistemi (Akıllı Elek), eğimli arazilerde bile ürünün elek yüzeyine eşit yayılmasını sağlayarak maksimum verim ve eleme performansı sunar.

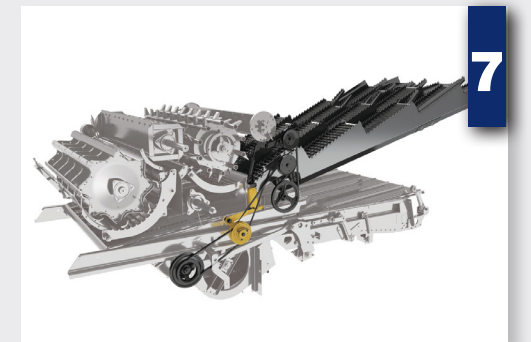

7 Smart Sieve™ sistemi ile birlikte standart olarak sunulan Opti-Speed™ sistemi sayesinde, makinenin boyuna ve eğimine göre, sarsak devri otomatik olarak ayarlanabilir, böylece dane kaybı azaltılırken, sarsaklardan da maksimum performans elde edilir.

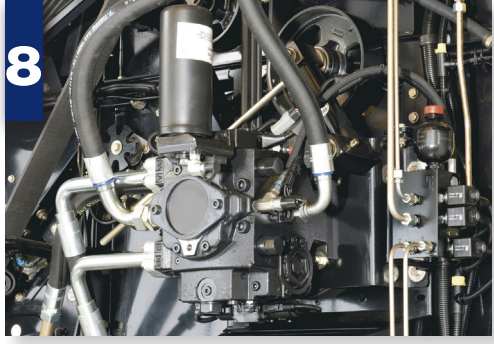


Yeni nesil hidrostatik yürütücü pompalar ile makine hızı, elektronik olarak kontrol edilebilir. Bu sayede, yakıt tasarrufu sağlanır.



CX 5.80 modelinde 258 HP, CX 5.90 ve CX 6.80 modellerinde 313 HP gücünde Common-Rail yakıt enjeksiyon sistemli güçlü ve tasarruflu motorlar bulunur. Faz 5 uyumluluğu için ECOBlue™ HI-eSCR 2 teknolojisi ile kanıtlanmış ECOBlue™ teknolojisinde, doğaya zararlı olan azot gazı salımını engellemek için SCR sistemi yer alır. SCR katalizörü, AdBlue sıvısı ile birlikte çalışarak, zararlı azot oksit gazlarının egzozdan çıkmasını ve atmosfere karışmasını önler.




Farklı ürün tiplerine ve hasat koşullarına uygunluk sağlamak amacıyla geliştirilen Batör Hız Kontrol Kiti, özellikle düşük hassasiyet gerektiren mahsullerde ürün zedelenmesini önlemeye yardımcı olur.

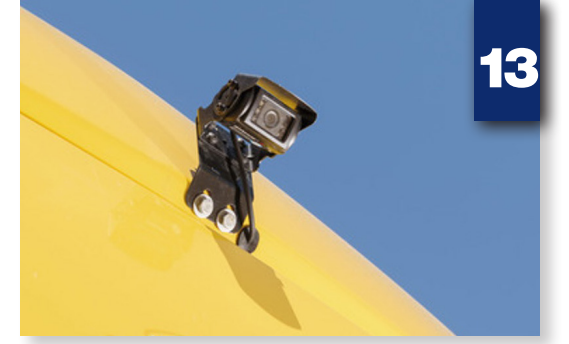

Standart olarak sunulan 3 kameralı sistem; operatöre daha güvenli ve konforlu bir kullanım deneyimi sunmak üzere tasarlanmıştır.



Yol ve tarla koşullarına göre, kullanılacak lambaların hafızaya alınarak tek tuş ile devreye sokulup devreden çıkartılabildiği merkezi aydınlatma paneli sayesinde, tüm aydınlatma sistemini tek bir merkezden kontrol edebilmek mümkündür.

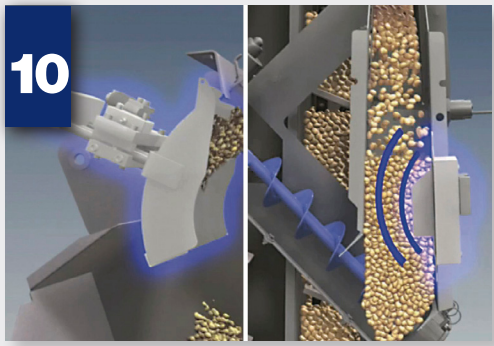

CX5-6 Serisi modellerinde standart sunulacak Verim takip paketi, makineye entegre edilen nem ve verim sensörleri sayesinde hasat sırasında ürün miktarını ve nem oranını anlık olarak ölçer. Verim haritalama ile hasat verileri USB belleğe otomatik olarak kaydedilir.

CX 5 serisinde 8300 litre, CX 6 serisinde ise, 9300 litre kapasiteli büyük dane deposu mevcuttur. CX 5.80 modeli 90 l/s'lik, CX 5.90 ve CX 6.80 modelleri ise 100 l/s'lik yüksek boşaltma hızına sahiptir.



TEKNİK ÖZELLİK	CX 5.80	CX 5.90	CX 6.80
TABLA			
Bıçme Geniřlięi (m)	5,18 veya 6,10 (isteęe baęlı)	5,18 veya 6,10 (isteęe baęlı)	5,18 veya 6,10 (isteęe baęlı)
Otomatik Tabla Yatay Dengelemesi	Standart	Standart	Standart
Otomatik Yüzer Konum - Autofloat II	Opsiyon	Standart	Standart
KABIN			
Havalı Operatör Koltuęu	Standart	Standart	Standart
Yan Yolcu Koltuęu	Standart	Standart	Standart
Klima	Standart	Standart	Standart
IntelliView™IV Monitör	Standart	Standart	Standart
Nem ve Verim Sensörü – Verim Haritalama	Standart	Standart	Standart
3 Kamera - Led Iřık Paketi - Elle Tařınabilir Lamba	Standart	Standart	Standart
HARMANLAMA			
Batör Geniřlięi (m)	1.3	1.3	1.56
Batör Çapı (m)	0,607	0,607	0,607
Batör Hız Aralıęı (d/d)	400 / 1140	400 / 1140	400 / 1140
Kontrbatör Alanı (m²)	0.86	0.86	1,04
Parçalı Kontrbatör Yapısı	Standart	Standart	Standart
İkinci Batör	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel
İkinci Batör Çapı (m)	0,59	0,59	0,59
Sap Kıyıcı	Var	Var	Var
Çift Batörlü Modellerde İkinci Sap Yayıcı	Standart	Standart	Standart
Toplam Harmanlama Alanı (m²)	1.988	1.988	2.387
Sarsak Sayısı (Adet)	5	5	6
Sarsak Ayırma Alanı (m²)	5,38	5,38	6,45
Batör Hız Kontrol Kiti	Standart	Standart	Standart
TEMİZLEME			
Üç Kademeli Elek	Standart	Standart	Standart
Toplam Elek Alanı (m²)	4.32	4.32	5,21
SmartSieve™ Akıllı Elek Sistemi	Opsiyon	Opsiyon	Opsiyon
DANE DEPOSU			
Kapasite (l)	8.300	8.300	9.300
Bořaltma Tüpü Tahliye Hızı (l/s)	90	100	100
MOTOR			
Tipi ve Emisyon Seviyesi	Nef 6.7 l/Faz 5	Nef 6.7 l/Faz 5	Nef 6.7 l/Faz 5
Püskürtme Sistemi	Common-Rail	Common-Rail	Common-Rail
Motor Gücü (ISO TR14396) (kW / hp)	190/258	230/313	230/313
Hava Kompresörü	Standart	Standart	Standart
Yakıt Tankı Kapasitesi (l)	670	670	670
Ad Blue Tank kapasitesi	110	110	110
AKTARMA SİSTEMİ			
Tipi	Hidrostatik	Hidrostatik	Hidrostatik
Diřli Kutusu	3 Hızlı	3 Hızlı	3 Hızlı
Düz Yollu Vites Kolu	Standart	Standart	Standart
Cruise Kontrol Modu	Standart	Standart	Standart
Aęırlık (Tablasız ve sap kıyıcısız) (kg)	12.300	12.400	13.200

*Çift batör opsiyonumuz bulunmaktadır.

Kullanılan fotoęraflar ve belirtilen teknik bilgiler, Türkiye pazarına sunulmayan ya da standart teslimat kapsamında bulunmayan aksesuar ve donanımlar içerebilir. Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.ř. bu brořürde söz konusu edilen teknik bilgi ve spesifikasyonları deęiřtirme hakkını saklı tutar. Satın almak istedięiniz ürünün özellikleri hakkında güncel ve doęru bilgiye ulaşmak için bayilerimize bařvurmanızı rica ederiz.