

TC Serisi **Biçerdöver**



DAHA GENİŞ VE KONFORLU KABİN

Kabin iç hacmi artırılarak çok daha geniş bir alan elde edilmiştir. Kauçuk takozlar üzerine yerleştirilen kabin, çalışma sırasında daha az titreşim ve 74 dB değeri ile oldukça düşük bir ses seviyesi sunar. Yeni 3 noktadan ayarlanabilir ve ayak destek kollarına sahip direksiyon kolonu, operatörün uzun saatler boyunca yorulmadan çalışmasına imkân tanır.



SİMETRİK KABİN YERLEŞİMİ

Artan kabin hacmi ile birlikte, yeni kabin biçerdöver gövdesi orta noktasına göre eksenlenerek konumlandırılmış, bu sayede simetrik bir yerleşim sağlanmıştır. Yeni kabin yerleşimi ile operatörün tablayı daha rahat takip edebilme imkânı elde edilmiştir. Ayrıca, yeni kabin üstü aydınlatma grubu ile daha güçlü ve homojen bir aydınlatma sağlanmıştır.







AYARLANABİLİR KUMANDA KONSOLU

Tümüyle yenilenen kumanda konsolu, operatörün en uygun kullanım pozisyonu için ileri-geri ayarlanabilir özelliktedir. Konsol üzerine tabla ve harmanlama kavrama düğmeleri, kontrabatör açıklık ayarı gibi sistemlerle ilgili ayar düğmeleri operatörün kolaylıkla erişebileceği şekilde konumlandırılmıştır.



INFOVIEW™II MONİTÖR

Biçerdöver'e ait tüm verilerin takip edilebildiği ve kalibrasyonların yapıldığı yeni InfoView II monitör, operatöre kullanım kolaylığı ve biçerdöver ile ilgili işlemleri daha hızlı yapabilme imkânı tanımaktadır. İki büyük LCD ekrana sahip monitörün ilk ekranında, bir biçerdöver simgesi üzerinden görsel olarak 21 farklı nokta hakkında bilgilendirme yapılmaktadır. İkinci LCD ekran üzerinden ise, biçerdöver ayarları takip edilebilmektedir.



MERKEZİ AYDINLATMA KONTROL PANELİ

Merkezi panel ile, biçerdöver üzerindeki tüm aydınlatma lambalarını tek bir düğme ile devre dışı bırakabilir ya da tüm lambalara bağımsız olarak kumanda edilebilmektedir.



KULLANIŞLI KUMANDA KOLU

Yeni kumanda kolu ile daha çok fonksiyonu kumanda etmek mümkündür.



TC SERİSİ


YENİLENEN KONFOR VE TASARIM

ÖZELLİKLERİ

Yeni TC modelleri; operatör konforu, kullanım kolaylığı ve modern tasarım anlayışı doğrultusunda çeşitli iyileştirmelerle güncellenmiştir.

Sağ Kabin Kapısı

Tüm yeni TC modellerinde kabinin sağ tarafına menteşeli bir kapı eklenmiştir. Bu kapı, kabine giriş ve çıkışları kolaylaştırarak günlük kullanım deneyimini iyileştirir.

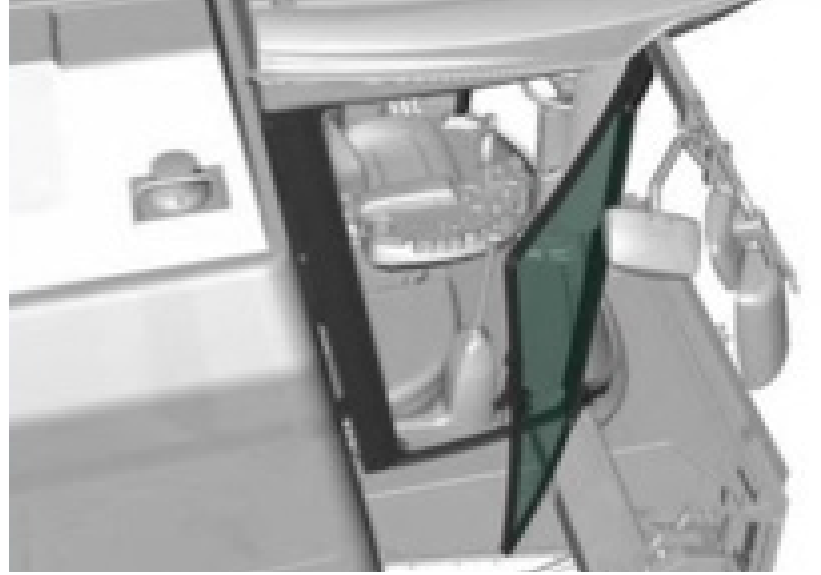

Hava Süspansiyonlu Koltuk

Standart sunulan hava süspansiyonlu koltuk artık siyah renk ile güncellenmiştir. Süspansiyonlu yapı, titreşim azaltıcı kabin iyileştirmeleriyle birlikte operatörün uzun saatler boyunca daha konforlu çalışmasına katkı sağlar.




Doğadan İlham Alan Yeni Etiket Tasarımı

Yeni TC Serisinde, doğadan ilham alan modern dış etiket tasarımı kullanılmaya başlanmıştır. Ayrıca, boşaltma helezonu rengi sarıdan siyaha güncellenerek daha modern ve güçlü bir görünüm elde edilmiştir.



Yeni Hava Hattı Çıkışı

Yeni TC modellerine ikinci bir hava hattı çıkışı eklenmiştir. Merdiven bağlantı platformunun hemen altına yerleştirilen bu çıkış, kullanım ve bakım süreçlerinde kolaylık sağlar.

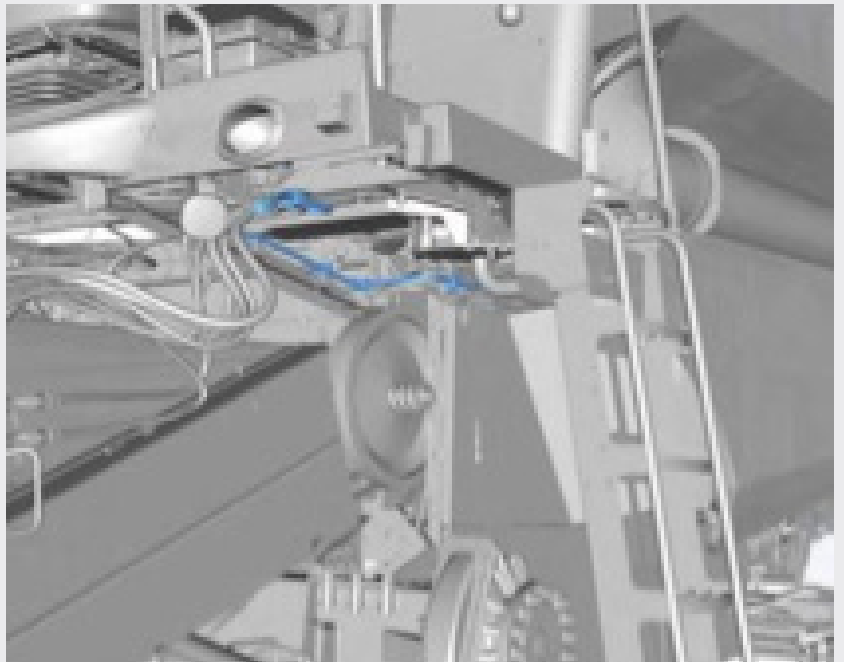

CONTROLFLOAT™ TABLA OTOMATİK YÜKSEKLİK SİSTEMİ

Yeni New Holland TC Serisi Biçerdöverler, Controlfloat™ olarak isimlendirilen tabla otomatik yükseklik sistemine sahiptir. Otomatik olarak tabla yüksekliğini ayarlayarak, tablanın arazi üzerindeki engebelere uyum sağlamasına katkıda bulunan sistem, güvenli ve konforlu hasat sağlar.



GÜÇLENDİRİLMİŞ KUSTURUCU MOTORU

Daha yüksek güçler geliştirebilen (3,2 kW) yeni elektrikli kusturucu motoru ile birlikte motora ait conta sistemi geliştirilmiş ve daha iyi sızdırmazlık sağlanmıştır.



İKİ KADEMELİ ELEK YAPISI

İki kademeli elek yapısı sayesinde mahsul, sağır elekten ön eleğe, ön elekten ise sağır eleğe dökülmesi sırasında iki kez etkin bir şekilde fan hava akımı etkisinde kalır. Bu sayede verimli bir temizleme sağlanır. 4,32 m² büyük elek alanı ise, her koşulda yüksek temizleme kapasitesine katkıda bulunur.



DANE DEPOSU

6.400 litre depo kapasitesi ve 72 l/s yüksek boşaltma hızı ile kullanıcı dostu olan TC Serisi Biçerdöverler, kabinden kumanda edilen ve %100 boşaltılabilen depo dizaynına sahiptir.



GÜÇLÜ VE ÇEVRECİ MOTORUYLA TC 5.90 SERİSİ YENİ GÖZDENİZ OLACAK

New Holland mühendislerinin şimdiye kadar geliştirdiği en yeni HI-eSCR 2 ECOBlue™ Faz 5 güç üniteleri, daha fazla çevreci ve TC 5.90 biçerdöverinden çıkan egzoz gazlarını arıtıp yakıt tüketiminizi optimize edecek şekilde tasarlanmıştır. Dizel Oksidasyon Katalizörü (DOC), soğutmalı EGR ünitesi ve sadece yeni Faz 5 motorlarda bulunan dizel partikül fitresi (DPF) sayesinde, %96'nın üzerinde bir oran ile daha az partikül madde (PM) salınımı gerçekleştirir. Bu sayede, kullanıcılarına bir yandan maksimum performans sağlarken diğer yandan karbon ayak izini azaltmaya destek olur. Avrupa standartlarına uygun yerli üretim Faz 5 emisyon seviyeli Common-Rail yakıt enjeksiyon sistemine sahip motoruyla performanstan ödün vermeden temiz bir çevre oluşturulmasına katkı sağlayan yeni TC 5.90 Serisinin farkını keşfedin.



Common-Rail Yakıt Enjeksiyon Sistemi



Ekonomik Kullanım



Yüksek Çekiş Performansı



Yüksek Tork Değerleri



Daha Çevreci Yeşil Motor




New Holland TC 5.90 Serisi sadece hasat işleminizi değil, aynı zamanda operatörü de düşünerek kolay inip binmeyi sağlayan yer değiştirilebilir merdiveni sayesinde, ergonomiyi artırarak daha konforlu bir hasat işlemi gerçekleştirmenize olanak sağlıyor.



BAŞARISI KANITLANMIŞ HARMANLAMA SİSTEMİ

New Holland TC Serisi Biçerdöverlerde, başarısı kanıtlanmış az bakım gerektiren, sağlam ve sade bir yapıya sahip güçlü harmanlama sistemi bulunur. 607 mm çapında büyük batörve bunu 111°'lik açı ile saran kontrbatör yüksek bir harmanlama performansı sunmaktadır.

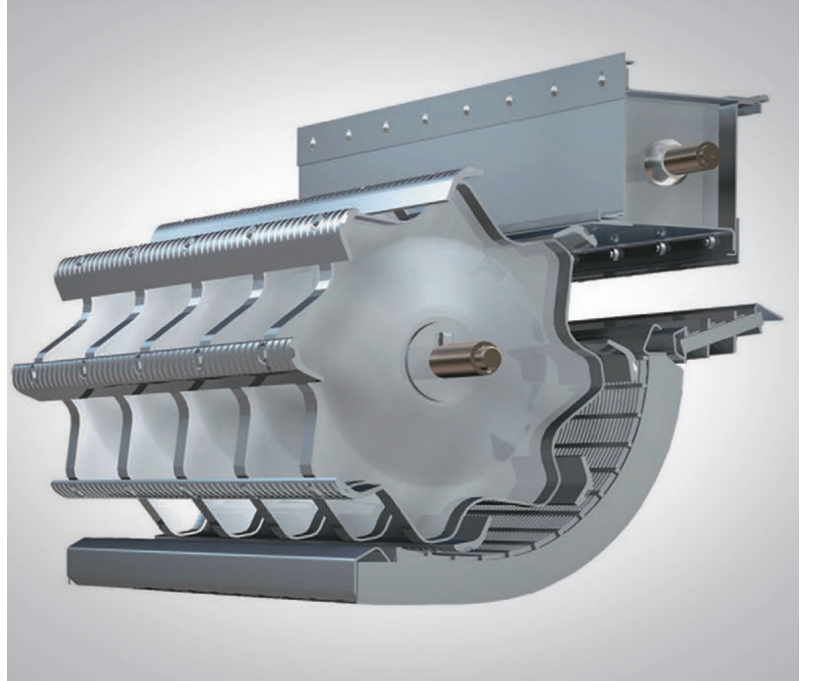

TEKNİK ÖZELLİKLER	TC 5.90
MOTOR	
Tipi	Faz 5
Püskürtme Sistemi	Common-Rail
Motor Gücü (ISO TR14396) (max. kW/hp)	190 / 258
Hava Kompresörü	Standart
AKTARMA SİSTEMİ VE DÜMENLEME DİNGİLİ	
Yürütücü Hidrostatik Pompa Kapasitesi (cc)	100
Dişli Kutusu	3 Hızlı
Ağır Hizmet Tipi Çift Dümenleme Pistonlu Arka Dingil	Standart
YAKIT TANKI	
Kapasite (l)	400
AdBlue Tank (l)	70
DANE DEPOSU	
Kapasite (l)	6400
Boşaltma Tüpü Tahliye Hızı (l/s)	72
TABLA	
Biçme Genişliği (m)	4,57 - 5,18 (isteğe bağlı)
Controlfloat™ Otomatik Tabla Yükseklik Sistemi	Standart
HARMANLAMA	
Batör Genişliği (m)	1,3
Batör Çapı (m)	0,607
Batör Üzerindeki Parmak Sayısı (Adet)	8
Batör Hız Aralığı (d/d)	417 / 1037
Kabinden Elektrikli Batör Hızı Ayarı	Standart
Kabinden Elektrikli Kontrbatör Açıklık Ayarı	Standart
Kontrbatör Alanı (m²)	0,79
Kontrbatör Üzerindeki Bar Sayısı (Adet)	14
Kontrbatör Sarma Açısı	111
Sap Yayıcı Genişliği (m)	1,3
Sap Yayıcı Kontrbatör Alanı (m²)	0,2
Sarsak Sayısı (Adet)	5
Sarsak Ayırma Alanı (m²)	5
TEMİZLEME	
Toplam Elek Alanı (m²)	4,32
Fan Üzerindeki Kanat Sayısı	6
Kabinden Kumandalı Fan Hız Ayarı	Standart
KABİN	
Klima	Standart
Yan Yolcu Koltuğu	Standart
Buzdolabı	Standart

Kullanılan fotoğraflar ve belirtilen teknik bilgiler, Türkiye pazarına sunulmayan ya da standart teslimat kapsamında bulunmayan aksesuar ve donanımlar içerebilir. Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. bu broşürde söz konusu edilen teknik bilgi ve spesifikasyonları değiştirme hakkını saklı tutar. Satın almak istediğiniz ürünün özellikleri hakkında güncel ve doğru bilgiye ulaşmak için bayilerimize başvurmanızı rica ederiz.