

CX 8.70 SERİSİ BİÇERDÖVERLER





Standart olarak sunulan 6.10 m tabla, modele bağlı olarak hububat veya çeltik versiyonlarıyla tercih edilebilir. Tüm 6.10 m tablalı modellerde standart hidrolik dolap tahrik sistemi sunulmaktadır.



Harmanlama ve Ayırma Sistemi

750 mm geniş çaplı batör, düşük hızda bile güçlü ve stabil harmanlama sağlar, titreşimi azaltır. Geliştirilmiş batör diş yapısı, özellikle nemli ve zor koşullarda ürün performansını iyileştirir. Çeltik model versiyonlarında ekstra tork sağlayan universal batör sunulmaktadır. Döner ayırıcı + Multi-Tresh™ sistemi ile kontrabatör arasındaki mesafe ayarlanarak daha agresif veya daha nazik ayırma yapılabilir. Sonuç: Daha yüksek ayırma kapasitesi, kesintisiz ürün akışı ve farklı ürün koşullarına uyumlu esnek kullanım sağlar.

Uzun Hasat Günleri İçin Maksimum Konfor

Sessiz, ferah ve kontrol odaklı sürüş deneyimi

Yalnızca 73 dB(A) iç gürültü seviyesi

Düşük kabin gürültüsü ile operatör yorgunluğu azalır

Titreşim izoleli kabin yapısı

Silent-block montaj ve izole kapı contaları ile daha konforlu çalışma ortamı

3.7 m³'ün üzerinde geniş iç hacim

Uzun çalışma saatlerinde daha az stres, daha yüksek verimlilik

6.3 m²'nin üzerinde geniş cam alanı


Üstün görüş açısı ile kesintisiz ve güvenli hasat

Optimize edilmiş kabin tasarımı


Eğimli taban yapısı ve geliştirilmiş tabla görüşü ile daha kontrollü çalışma

Lamine cam yapısı

Zorlu koşullarda dahi güvenli ve kesintisiz operasyon

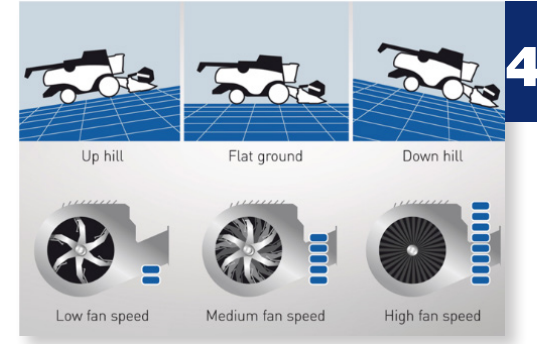

Standart olarak sunulan **Opti-Fan™** sistemi ile biçerdöver, fan hızını arazi eğimine göre otomatik olarak ayarlar. Bu sayede daha temiz ürün elde edilirken dane kayıpları minimuma indirilir. Aynı zamanda Opti-Speed™ sistemi sayesinde eğime göre değişken sarsak hızı ile daha verimli bir temizleme sağlanır.

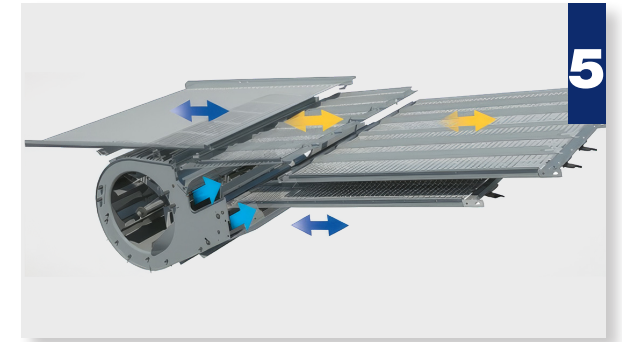

Opti-Clean™ Elek Sistemi

Daha Temiz Ürün, Maksimum Verim!

6.5 m² geniş Temizleme Alanı: Yüksek kapasite koşulları için optimize edilmiş geniş elek yüzeyi.

Artırılmış Kademeli Elek Hareketi: Sağır elek her strokta %50 daha fazla hareket ile daha etkin ayırıştırma sağlar.

Bağımsız Çalışan Elek Geometrisi: Üst elek ve sağır elek tablasının ters yönde hareketine ek olarak, üst ve alt eleğin de zıt yönde çalışması ile maksimum temizleme performansı sağlanır.

Uzun Stroklu Sağır Elek:


Ürünün daha iyi ayrılması için geliştirilmiş hareket yapısı.

Pre-sieve (Ön Elek) ile Daha Yüksek Temizleme Kapasitesi:

Temizleme performansını önemli ölçüde artırır.


Düşük Hız Batör Tahrik Sistemi

Yalnızca buğday ve mısır varyantlarında sunulan (çeltik modellerinde bulunmayan) düşük hız batör tahrik sistemi, farklı ürün tipleri ve hasat koşullarına uyum sağlayarak düşük batör devirleri elde edilmesine imkan sağlayıp özellikle hassas mahsullerde dane kaybını minimize eder. Daha nazik ve kontrollü harmanlama sağlar. Ürün kalitesini korurken yüksek verimlilik sunar.

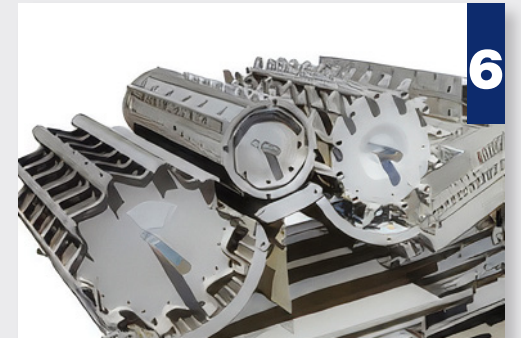




Standart olarak sunulan verim takip paketi, makineye entegre edilen nem ve verim sensörleri ve GPS anteni sayesinde hasat sırasında ürün miktarını ve nem oranını anlık olarak ölçer. Verim haritalama özelliği ile hasat verileri USB bellek üzerinden otomatik olarak kaydedilir.

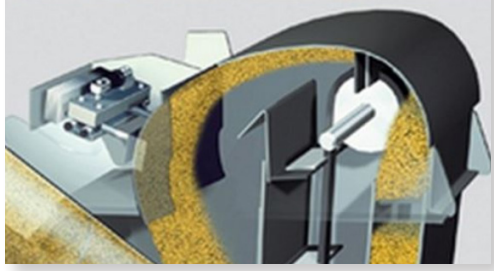

CX 8 serisinde, 9500 litre kapasiteli büyük dane deposu ve 125 l/s'lik yüksek boşaltma hızı mevcuttur.

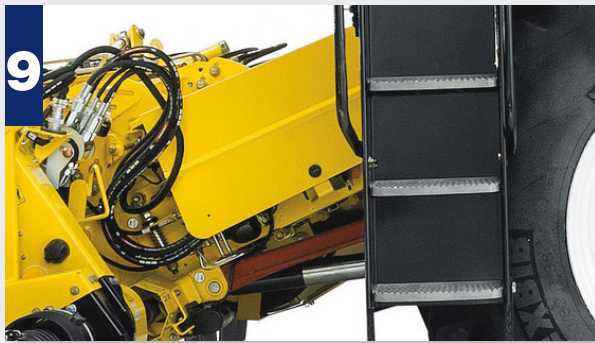


Geliştirilmiş yüksek kapasiteli besleme konveyörü, ağır hizmet tipi tabla silindirleri ile yoğun hasat koşullarında kesintisiz ve dengeli ürün akışı sağlayarak makinenin genel verimliliğini artırır.




3 Kameralı Görüş Sistemi

Standart 3 kameralı sistem; geri görüş, boşaltma helezonu ve römork bağlantı noktası kameraları ile operatöre daha güvenli ve kontrollü bir kullanım deneyimi sunar.

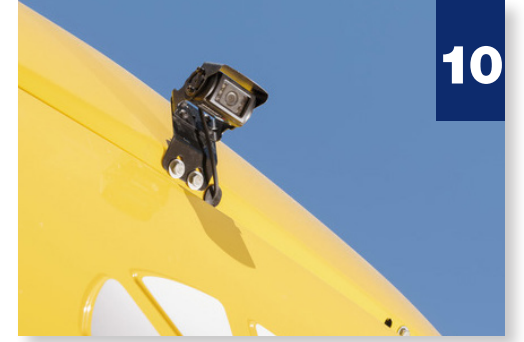

Standart olarak sunulan güçlü led aydınlatma paketi, üstün görüş sunar. Homojen ışık dağılımı sayesinde gece ve düşük görüş koşullarında operatörün kontrolünü artırarak güvenli ve verimli çalışma imkânı sağlar.

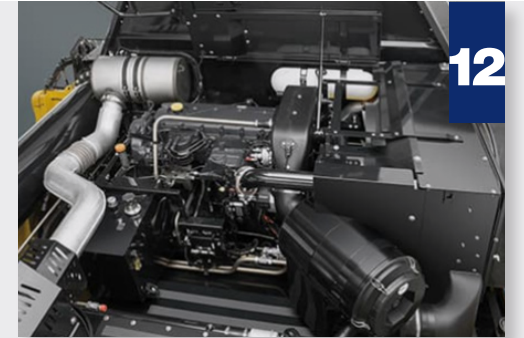

CX8 serisi, FPT Industrial Cursor 9 Stage V motor ve ECOBlue™ HI-eSCR 2 teknolojisi ile yüksek performans sunarken, düşük yakıt tüketimi ve azaltılmış işletme maliyetleri sağlar.

CX8.70 serisi, Çeltik modeline ek olarak farklı kullanım ihtiyaçlarına yönelik iki yeni model seçeneği ile genişletilmiştir. Çift çeker çeltik modele ek olarak tek çeker çeltik ve tek çeker buğday-mısır varyantları portföye dahil edilmiştir.



TEKNİK ÖZELLİK	CX 8.70
Model Seçenekleri	Çeltik (2WD, 4WD) / Buğday-Mısır (2WD)
MOTOR	
Tipi ve Emisyon Seviyesi	FTP / Cursor 9 - FAZ 5
Püskürtme Sistemi	Common-Rail
Motor Gücü (ISO TR14396) (kW / hp)	275 / 374
Püskürtme Sistemi Yönetimi	Elektronik
Hava Kompresörü	Standart
AKTARMA SİSTEMİ VE DÜMENLEME DİNGİLİ	
Tipi	Hidrostatik
Dişli Kutusu	4 Hızlı
Elektrik Kontrollü Vites Değişimi	Standart
Diferansiyel Kilidi	Standart
YAKIT TANKI	
Kapasite (l)	750
DANE DEPOSU	
Kapasite (l)	9500
Boşaltma Tüpü Tahliye Hızı (l/s)	125
Dane Numune Alma Penceresi	Standart
TABLA	
Biçme Genişliği (m)	6,1
Otomatik Tabla Yatay Dengelemesi	Standart
Otomatik Yüzer Konum	Standart
Otomatik Dolap Hızı İlerleme Hızı Senkronizasyonu	Standart
HARMANLAMA	
Batör Genişliği (m)	1,56
Batör Çapı (m)	0,75
Batör Üzerindeki Parmak Sayısı (Adet)	10
Batör Hız Aralığı (d/d)	305 / 905
Düşük Hız Batör Kiti	Buğday ve mısır varyantlarında standarttır, çeltik varyantlarında bulunmamaktadır.
Kontrbatör Alanı (m ²)	1,18
Kontrbatör Üzerindeki Bar Sayısı (Adet)	16
Kontrbatör Sarma Sayısı (Derece)	111
Sap Yayıcı Çapı (m)	0,475
Sap Yayıcı Kontrbatör Alanı (m ²)	0,29
İkinci Batör Çapı (m)	0,72
İkinci Batör Hız Aralığı (d/d)	387 / 700
Multi - Thresh Sistemi	Standart
Toplam Harmanlama Alanı (m ²)	2,54
Sarsak Sayısı (Adet)	6
Sarsak Ayırma Alanı (m ²)	5,93
TEMİZLEME	
Kolay Çıkarılabilen Sağır Elek	Standart
Ön Elek	Standart
Toplam Elek Alanı (m ²)	6,54
Kabinden Kumandalı Alt ve Üst Elek Ayarı	Standart
Fan Üzerindeki Kanat Sayısı	6
Kabinden Kumandalı Fan Hız Ayarı	Standart
MAKİNE GENEL BİLGİLER	
Ağırlık (kg) - Tablasız Standart Varyant Ağırlık	15.507

Kullanılan fotoğraflar ve belirtilen teknik bilgiler, Türkiye pazarına sunulmayan ya da standart teslimat kapsamında bulunmayan aksesuar ve donanımlar içerebilir. Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. bu broşürde söz konusu edilen teknik bilgi ve spesifikasyonları değiştirme hakkını saklı tutar. Satın almak istediğiniz ürünün özellikleri hakkında güncel ve doğru bilgiye ulaşmak için bayilerimize başvurmanızı rica ederiz.