

66s

Faz 5

60-66s | 70-66s | 75-66s




KLASİK SEVENLERE 66s FAZ 5 SERİSİ

Atadan yadigar çizgilere sahip 66s serisi; klasik tasarım seven çiftçilerimize 60-66s, 70-66s ve 75-66s model seçenekleri ile sunulmaktadır. Performanstan ödün vermeden zararlı gaz salımını en aza indiren seri, Faz 5 emisyon seviyesi gereksinimlerini karşılamaktadır. Klasik hatların modern tasarımla buluştuğu 66s serisi, vazgeçilemeyen görünümü ile çiftçilerimizin gözdesi olmaya devam etmektedir.



GÜCÜNÜ KANITLAMIS YENİ NESİL MOTOR

Faz 5 emisyon seviyesi gereksinimlerini karşılayan, yerli üretim S8000 motorun sunduğu yüksek performans ve tork değerleri sayesinde çiftçilerimizin kesintisiz çalışmalar yapabilmesi mümkün olmaktadır. 55 HP, 65 HP ve 75 HP nominal güçlere sahip 3 farklı model seçeneğine sahip 66s serisi; 341 Nm'ye varan tork değeri ve %52'ye varan tork rezervini, 1.400 d/dk gibi düşük bir motor devrinde sunabilmektedir.

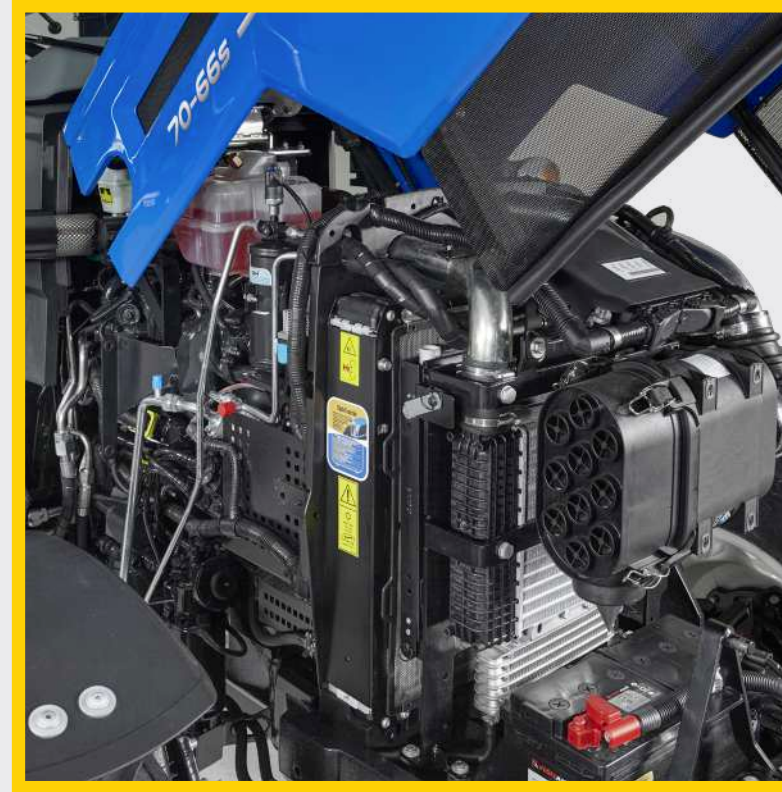

Yüksek güç ve tork değerleri sayesinde, özellikle toprak altı işlemlerde zorlanma meydana gelse bile, motor devri uzun süre korunabilmektedir.

Motorun sahip olduğu Common-Rail yakıt enjeksiyon sistemi, düşük yakıt tüketimiyle yüksek performans elde ederek yakıt tasarrufu sağlamaktadır.

KESİNTİSİZ ÇALIŞMA İMKANI SUNAN ŞANZİMAN


66s serisindeki tek çeker modeller 8 ileri 8 geri, çift çeker modeller ise 12 ileri 12 geri vites seçeneğine sahip, mekanik tam senkromeçli şanzıman ile sunulmaktadır. Tek çeker modeller maksimum 30 km/h hıza ulaşabilirken, çift çeker modeller ise 40 km/h maksimum hıza ulaşabilmektedir. Düşük hızlarla çalışılması gereken özel tarımsal faaliyetler için ise, 20 ileri 20 geri sürüngen vites seçeneği tercih edilerek hız, 0,04 km/h'e kadar düşürülebilmektedir.



FERAH VE KONFORLU KABİN

66s serisi; uzun süreli kullanımlarda operatörü yormayacak birçok özelliğe sahip 4 direkli kabin tasarımı, klima seçeneği ve kol dayamalı sürücü koltuğu ile rahat bir sürüş vadetmektedir.

Bluetooth özellikli radyo, mekanizmalı güneşlik, geniş görüş açılı ikili yan aynalar, mesafe ayarlı direksiyon ve standart olarak sunulan yolcu koltuğu gibi donanımlar kabin konforunu oldukça artırmaktadır.

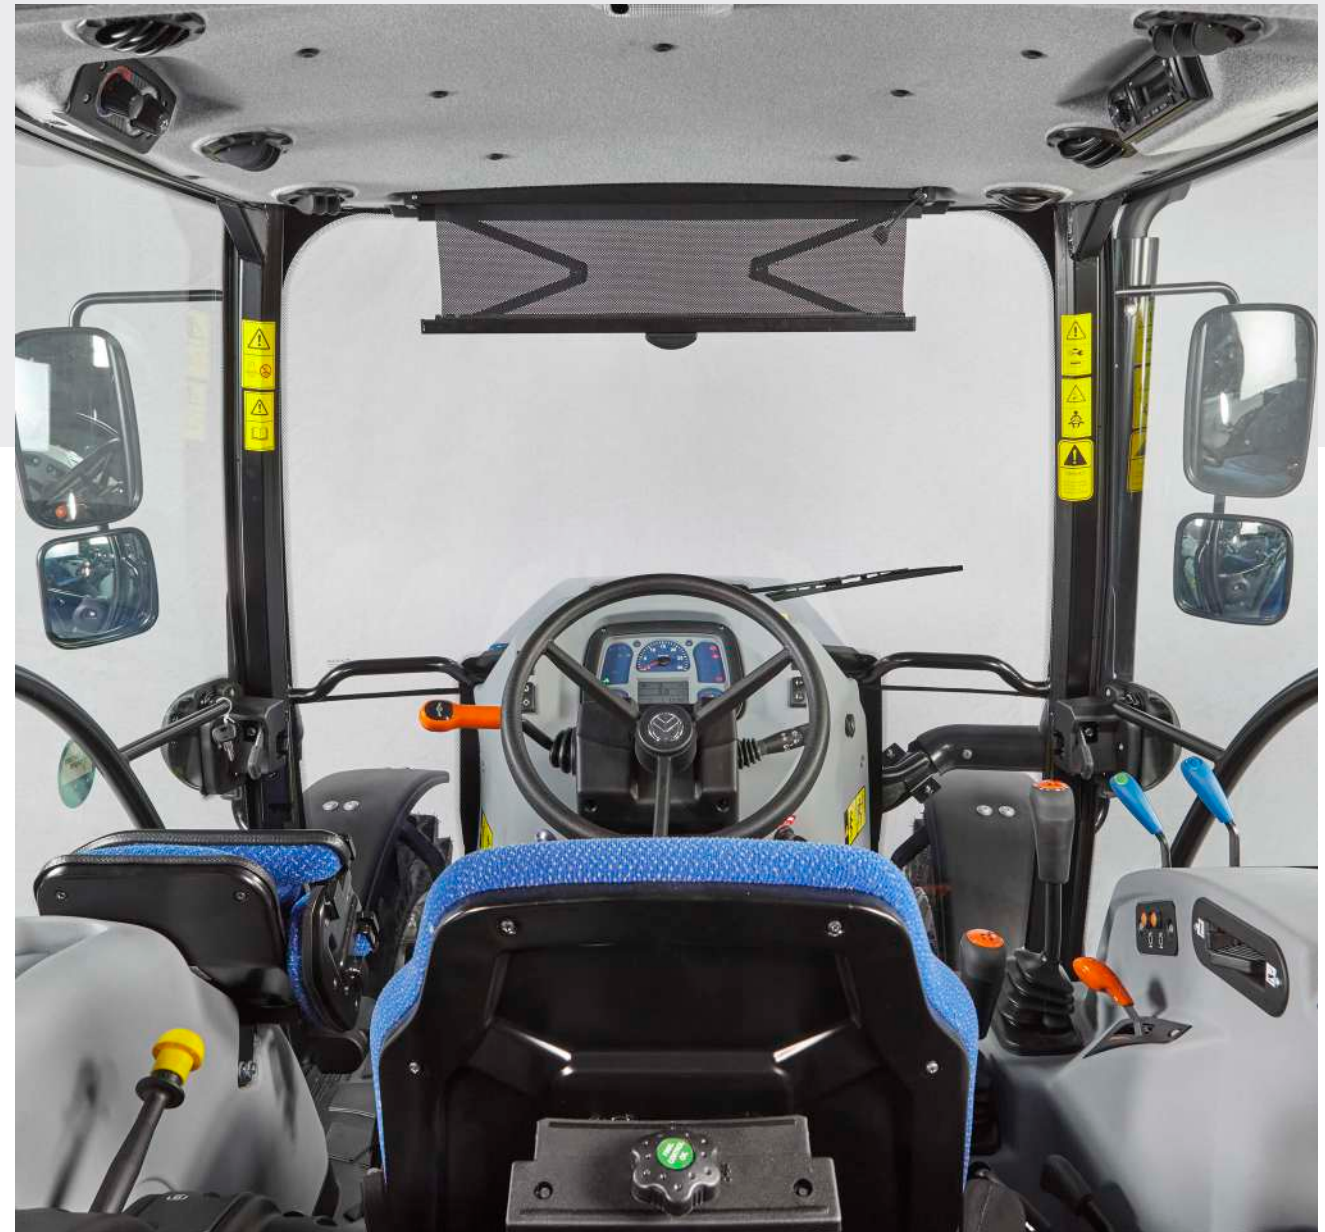

İŞLERİ KOLAYLAŞTIRAN HİDROLİK SİSTEM

Tarımsal faaliyetlerde, birçok farklı ekipmanla çalışma ihtiyacı duyulabilmektedir. 3.000 kg'lık yüksek kaldırma kapasitesi, 4 adet hidrolik güç çıkışı ve hidrolik orta kol donanımı ile 66s serisi; farklı ekipmanlarla çalışırken, işleri kolaylaştıran bir hidrolik sisteme sahiptir.

Standart olarak sunulan Lift-O-Matic™ özelliği sayesinde; sıra sonlarında ekipman istenen yüksekliğe kaldırılabilen, sıra başlarında ise ayarlanmış derinlik veya yükseklik konumuna kolayca geri indirebilmektedir. Böylelikle zaman ve emek tasarrufu sağlamak mümkün olmaktadır.



HEM ERGONOMİK HEM EKONOMİK KUYRUK MİLİ

66s serisinde, 540 ve 540E d/dk kuyruk mili seçenekleri ile tekerlek devrine senkronize kuyruk mili özelliği standart olarak sunulmaktadır. Ergonomik kullanımı en yüksek seviyeye çıkarabilmek adına, kuyruk mili kumanda kollarının tümü sürücü koltuğunun sol tarafında yer almaktadır ve kolayca erişilebilmektedir.

Seride, 540 ve 540E kuyruk mili devirleri düşük motor devirlerinde yakalanabildiği için ekonomik kullanım da mümkün olmaktadır.



KOLAY KULLANIMLI TASARIM

66s serisinin sahip olduğu Power Core hava filtresinde, hem filtreleme özelliği hem de silindir içerisine alınan hava miktarı artırılmıştır. Kolay sökülebilmesi sayesinde, filtre temizliği zorlanmadan yapılabilmektedir.



Motor üzerinde gerçekleştirilen temizlik, bakım gibi işlemlerin rahat yapılabilmesi için, motor yan kapamaları kolay sökülebilir şekilde tasarlanmıştır. Önden açılan kaput sayesinde de, çalışma alanı genişletilmiştir.

FABRİKA ÇIKIŞLI TTGUIDE SEÇENEĞİ

Tarımda verimlilik artışı sağlayan ve her geçen gün kullanımı yaygınlaşan Hassas Tarım Teknolojilerini çiftçilerimizle buluşturmak adına; 66s serisindeki 60-66s, 70-66s ve 75-66s modellerinde fabrika çıkışlı olarak TTGuide Akıllı Yönlendirme Sistemi seçeneği sunulmaktadır.



İŞLERİ KOLAYLAŞTIRAN TEKNOLOJİ

Yerli Akıllı Yönlendirme Sistemi TTGuide; geniş dokunmatik ekranı, kullanıcı dostu arayüzü ve sınırsız kapsama alanına sahip doğrulama sinyali ile çiftçilerimizin işlerini kolaylaştırmaktadır. Özellikle ilaç ve gübre gibi kimyasalların kullanımını azaltarak sürdürülebilirliğe katkı sağlamaktadır.

İşlenen alanların takip edilebilmesi sayesinde üst üste bindirmeye engel olmakta, böylece tohum veya fide kaybının önüne geçilmektedir.



TTGUIDE DONANIMLARI

- 26 cm boyutunda tablet
- GNSS anteni (KHB)
- Filtre kutusu
- Kablo tesisatı
- Bağlantı aparatları
- Kamera
- Uzatma kablosu
- Telefon tutucu ve mesnet

KULLANIMI KOLAY ARAYÜZ

TTGuide'in tamamen yerli olarak geliştirilen arayüzü TTCenter ile; çiftçilerimiz bir yandan Youtube, Whatsapp, Spotify, Youtube Müzik, Radyo ve TarlamCepte uygulamalarına erişim sağlarken, bir yandan da akıllı yönlendirme ekranından tarımsal faaliyetlerine devam edebilmektedir. Özel olarak tasarlanmış kullanıcı dostu menüsü sayesinde, pratik ve kolay kullanım mümkün olmaktadır.


Telefon tutucu donanımı ile cep telefonu, ek bir aparata ya da alana gerek olmadan, TTGuide ekranının yanında, daha görünür ve güvenli bir şekilde muhafaza edilebilmektedir.



TTGuide Akıllı Yönlendirme Sistemindeki geri görüş kamerası özelliği ile, çiftçilerimiz için konforlu bir çalışma ortamı hazırlanmakta; ekipman montajı ve tarımsal faaliyet esnasında, tarla ve ekipman TTGuide ekranı üzerinden, rahatça takip edilebilmektedir.

TTCONNECT FİLO VE ARAÇ TAKİP SİSTEMİ

Tüm 66s modellerinde, TTConnect Filo ve Araç Takip Sistemi fabrika çıkışlı olarak sunulmaktadır. Traktörlerimize özel olarak geliştirilmiş takip sistemi sayesinde çiftçilerimiz; traktörlerine dair detaylı raporları, yakıt tüketimlerini, anlık çalışma durumlarını, konumlarını, bakım sürelerini ve hareket geçmişlerini web sitesi veya mobil uygulama üzerinden takip edebilmektedir.

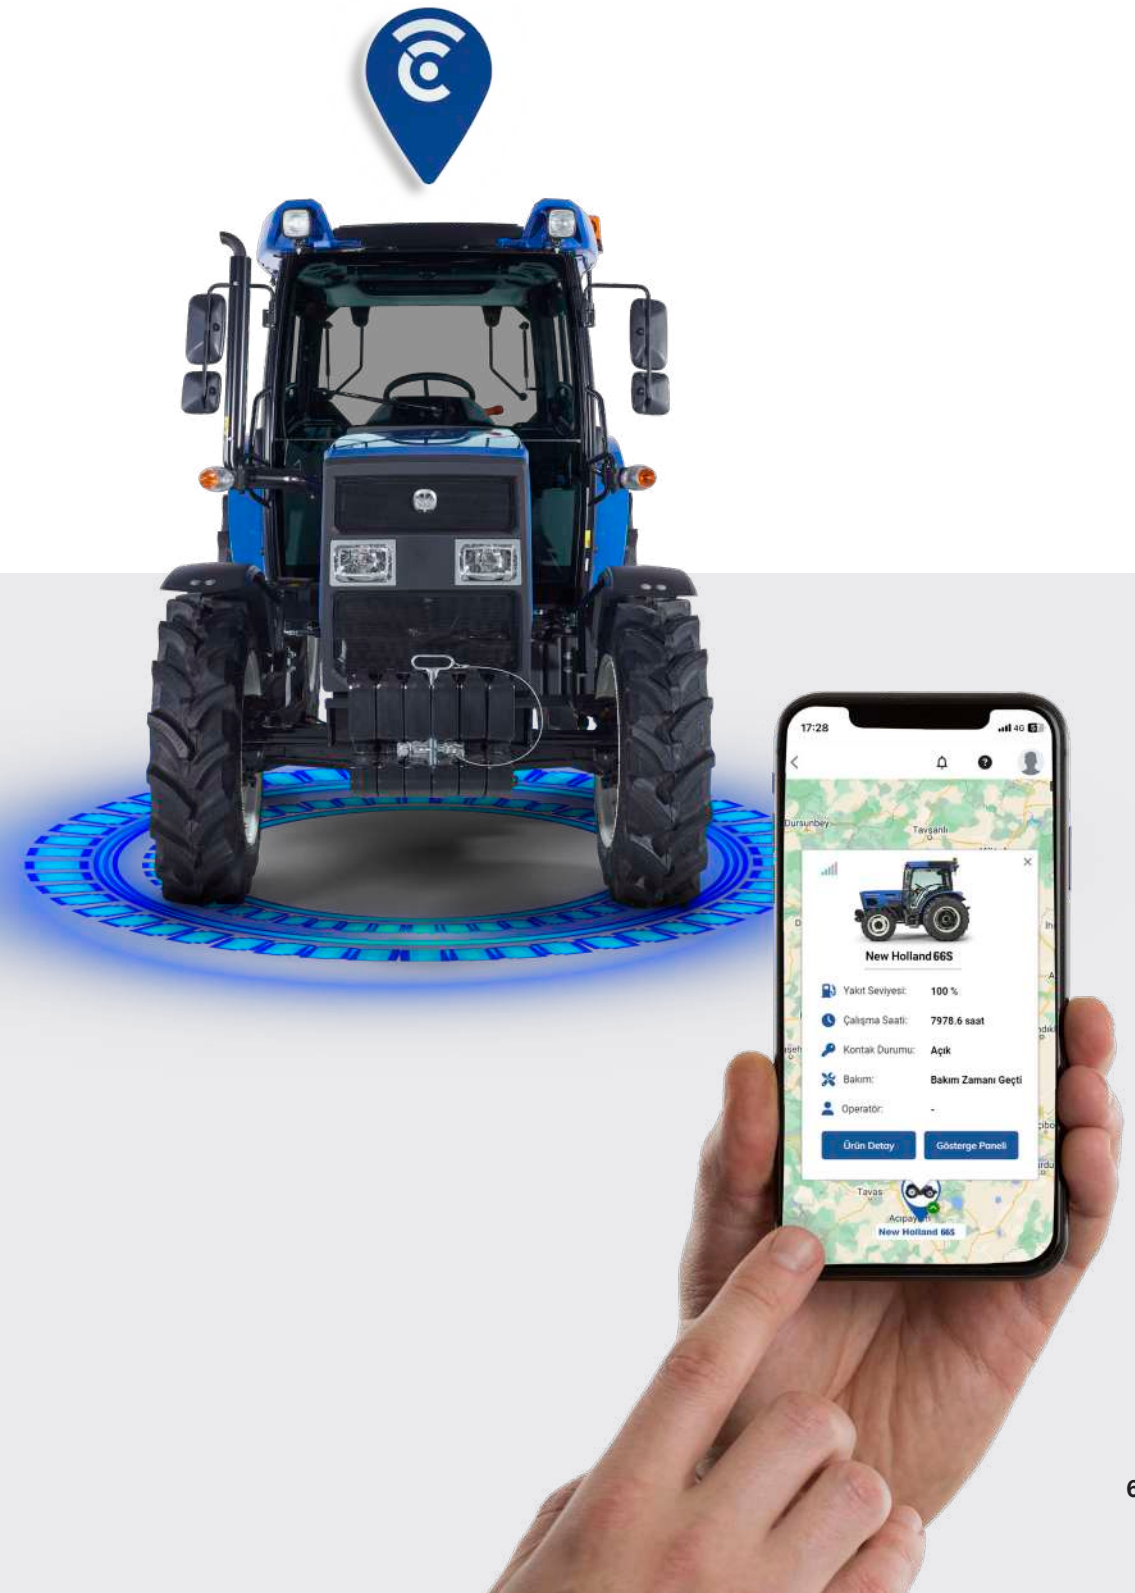

TEKNİK ÖZELLİKLER	60-66s	70-66s	75-66s
MOTOR			
Marka - Model	TürkTraktör - S8000		
Nominal Motor Gücü @ 2.300 d/dk Motor Devri (HP)	55	65	75
Maksimum Motor Gücü @ 1.900 d/dk Motor Devri (HP)	60	70	75
Silindir Sayısı (adet) / Silindir Hacmi (L) / Aspirasyon	3 / 2,9 / Turbo-Intercooler		
Yakıt Enjeksiyon Sistemi	Common-Rail		
Maksimum Tork @ 1.400 d/dk (Nm)	258	291	341
Tork Rezervi (%)	52	46	49
Emisyon Seviyesi	Faz 5		
Elektronik Motor Hız Yönetimi	Standart		
Yakıt Deposu Hacmi (L)	82		
ŞANZİMAN			
Şanzıman Tipi	Mekanik - Tam Senkromeçli		
Vites Seçeneği (2WD) / (4WD)	8 İleri - 8 Geri / 12 İleri - 12 Geri		
Mekanik İleri Geri Mekik Kolu	Standart		
Maksimum İlerleme Hızı (2WD / 4WD) (km/h)	30 / 40		
Sürünge Vites Seçeneği (4WD)	-	İsteğe Bağlı	
Çift Çeker Sistemi	Elektro-Hidrolik		
Diferansiyel Kilidi	Mekanik		
HİDROLİK			
Çeki Kontrol Tipi	Mekanik		
Lift-O-Matic™	Standart		
Kaldırma Kapasitesi (kg)	2.700	3.000	
Hidrolik Orta Kol	Standart		
Hidrolik Güç Çıkışı (adet)	4		
KUYRUK MİLİ			
Kuyruk Mili Tipi	Mekanik		
Devir Seçenekleri (d/dk)	540 / 540E		
Motor Devri @ 540 d/dk PTO Devri (d/dk)	1.958		
Motor Devri @ 540E d/dk PTO Devri (d/dk)	1.592		
Tekerlek Devrine Senkronize Kuyruk Mili	Standart		
ÖLÇÜLER			
Toplam Uzunluk (mm)	3.915		
Dingil Açıklığı (2WD / 4WD) (mm)	2.085 / 2.123		
Traktör Yüksekliği (Rops / Kabin) (14.9R30) (mm)	2.511 / 2.527		
Ön İz Genişliği (2WD) (mm)	1.362 - 1.662		
Ön İz Genişliği (11.2R20) (mm)	1.447 - 1.877	-	
Ön İz Genişliği (12.4R20) (mm)	1.447 - 1.877		
Ön İz Genişliği (11.2R24) (mm)	-	1.307 - 2.016	
Arka İz Genişliği (14.9R28) (mm)	1.442 - 1.955		
Arka İz Genişliği (14.9R30) (mm)	1.408 - 1.920		
Arka İz Genişliği (16.9R30) (mm)	-	1.527 - 1.928	
AĞIRLIKLAR			
Ek Ön Ağırlık (2WD / 4WD) (adet x kg)	4 x 30 / 6 x 30	6 x 30	
Ek Arka Ağırlık (adet x kg)	4 x 45		
Toplam Traktör Ağırlığı (ROPS) (Ek Ağırlıksız) (2WD / 4WD) (kg)	2.550 / 2.850		
Toplam Traktör Ağırlığı (Kabin) (Ek Ağırlıksız) (2WD / 4WD) (kg)	2.800 / 3.100		
LASTİK OPSİYONLARI (2WD)			
1. Opsiyon (Ön - Arka)	6.50-16 - 14.9-28		
LASTİK OPSİYONLARI (4WD)			
1. Opsiyon (Ön - Arka)	11.2R20 - 14.9R28	-	
2. Opsiyon (Ön - Arka)	12.4R20 - 14.9R30		
3. Opsiyon (Ön - Arka)	-	11.2R24 - 16.9R30	
EK DONANIM ÖZELLİKLERİ			
TTGuide Akıllı Yönlendirme Sistemi	İsteğe Bağlı		
TTConnect Filo ve Araç Takip Sistemi	Standart		
Elektronik Akü Şalteri	Standart		
Yolcu Koltuğu	Standart		
Çift Çeker Sistemi	İsteğe Bağlı		
Kabin	İsteğe bağlı		
Klima (Kabinli Modeller)	İsteğe bağlı		

Kullanılan fotoğraflar ve belirtilen teknik bilgiler, Türkiye pazarına sunulmayan ya da standart teslimat kapsamında bulunmayan aksesuar ve donanımlar içerebilir. Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. bu broşürde söz konusu edilen teknik bilgi ve spesifikasyonları değiştirme hakkını saklı tutar. Satın almak istediğiniz ürünün özellikleri hakkında güncel ve doğru bilgiye ulaşmak için bayilerimize başvurmanızı rica ederiz.