

T4S

Faz 5

T4.60S | T4.70S | T4.75S



T4S FAZ 5 İLE DÜNYA STANDARTLARI

TürkTraktör fabrikalarında üretilen ve Avrupa pazarındaki son emisyon seviyesi olan Faz 5 (Stage V) emisyon seviyesi gereksinimlerini karşılayan T4S Faz 5 serisi; performanstan ödün vermeden temiz bir çevre oluşturulmasına katkı sağlamaktadır. Çiftçilerimizin ihtiyacına göre kabinli, kabinsiz, tek çeker veya çift çeker alternatifleriyle sunulan seri; yüksek çekiş performansı ve tork değerleriyle tarımsal aktivitelerden en yüksek verimin alınmasına yardımcı olmaktadır.



Common-Rail yakıt enjeksiyon sistemine sahip motorunun yanı sıra, üstün özellikleri ile segmentinde ön plana çıkan T4S serisi; en çevreci haliyle çiftçilerimizin beğenisine sunulmaktadır. T4.60S, T4.70S ve T4.75S model alternatifleriyle tercih edilebilen seri; 3 silindirli ve 2,9 litre silindir hacmine sahip motoruyla, en ağır işlerin kolaylıkla üstesinden gelebilmektedir.

Modeller	Nominal Motor Gücü (HP)	Maksimum Motor Gücü (HP)	Silindir Sayısı / Hacmi (adet / L)	Maksimum Tork (Nm)
T4.60S	55	60	3 / 2,9	258
T4.70S	65	70	3 / 2,9	291
T4.75S	75	75	3 / 2,9	341



İHTİYACA UYGUN ŞANZIMAN SEÇENEKLERİ


T4S serisi, yapılan işe en uygun hız aralığını sağlayan şanzıman seçeneklerine sahiptir. 8 ileri 8 geri veya 12 ileri 12 geri şanzıman seçeneği, isteğe bağlı elektro-hidrolik çift çeker ünitesi, isteğe bağlı Power Shuttle seçeneği, 30 km/h veya 40 km/h ilerleme hızı seçenekleri ile ihtiyaç duyulan her şey T4S serisinde bulunmaktadır.



İSTEĞE BAĞLI KONFORLU KABİN

Çiftçilerimizin ihtiyaçlarına göre gölgelikli veya kabinli alternatifiyle tercih edilebilen T4S serisinde, rahat bir sürüş deneyimi için her ayrıntı düşünülmüştür. Kabinli modellerde klima isteğe bağlı olarak sunulmakta; yolcu koltuğu, Bluetooth özellikli radyo, mekanizmalı güneşlik, geniş görüş açılı ikili yan aynalar gibi konforu artıran donanımlar ise standart olarak yer almaktadır.

T4S serisindeki tüm modellerde standart olarak sunulan dijital gösterge paneli ile; traktörün ilerleme hızı, akü voltaj değeri, çalışma saati ve kuyruk mili devirleri gibi veriler anlık olarak takip edilebilmektedir.

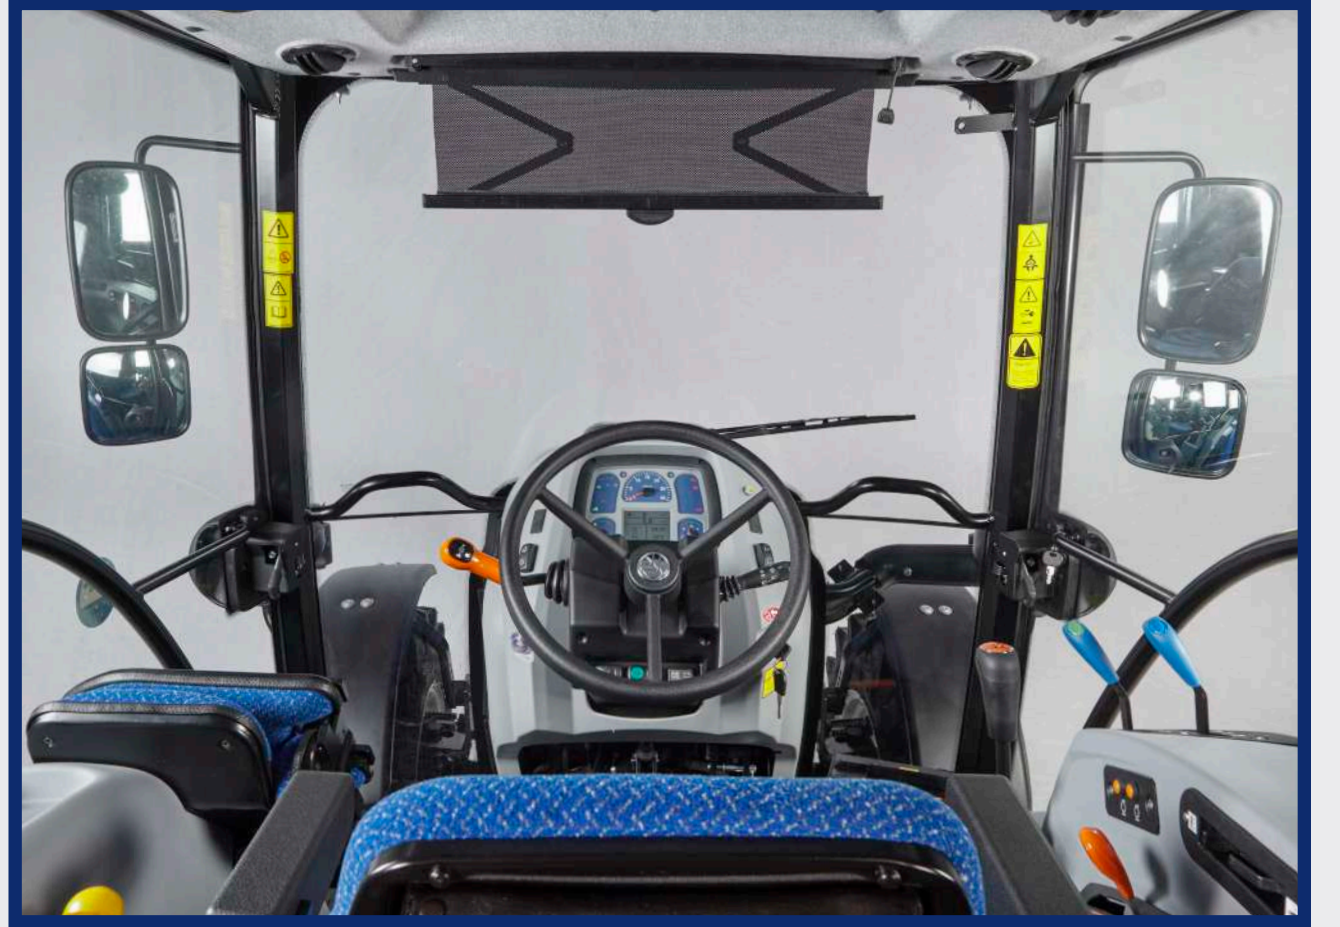

GÜÇLÜ HİDROLİK SİSTEM

T4S serisindeki 4 adet hidrolik güç çıkışı, modele göre 2.700 kg veya 3.000 kg hidrolik kaldırma kapasitesi ve standart olarak sunulan Lift-O-Matic™ sayesinde; birçok farklı tarımsal ekipmanla kolay ve etkin çalışmalar yapılabilir. Tüm T4S modellerde hidrolik orta kol standart olarak sunulmakta, bu sayede çiftçilerimizin ekipman ayarını daha hızlı ve hassas bir şekilde yapabilmesi mümkün olmaktadır.



UYUMLU KUYRUK MİLİ

Farklı ekipmanların güç ihtiyaçlarına göre tercih edilebilecek 540, 540E ve tekerlek devrine senkronize kuyruk mili hızları; T4S serisinde standart olarak yer almaktadır. Power Shuttle modellerde standart olarak sunulan Servo PTO özelliği de, kullanım kolaylığı sağlamaktadır.



FABRİKA ÇIKIŞLI TTGUIDE SEÇENEĞİ

Tarımda verimlilik artışı sağlayan ve her geçen gün kullanımı yaygınlaşan Hassas Tarım Teknolojilerini çiftçilerimizle buluşturmak adına; T4S serisindeki T4.60S, T4.70S ve T4.75S modellerinde fabrika çıkışlı olarak TTGuide Akıllı Yönlendirme Sistemi seçeneği sunulmaktadır.



İŞLERİ KOLAYLAŞTIRAN TEKNOLOJİ

Yerli Akıllı Yönlendirme Sistemi TTGuide; geniş dokunmatik ekranı, kullanıcı dostu arayüzü ve sınırsız kapsama alanına sahip doğrulama sinyali ile çiftçilerimizin işlerini kolaylaştırmaktadır. Özellikle ilaç ve gübre gibi kimyasalların kullanımını azaltarak sürdürülebilirliğe katkı sağlamaktadır.

İşlenen alanların takip edilebilmesi sayesinde üst üste bindirmeye engel olmakta, böylece tohum veya fide kaybının önüne geçilmektedir.



TTGUIDE DONANIMLARI

- 26 cm boyutunda tablet
- GNSS anteni (KHB)
- Filtre kutusu
- Kablo tesisatı
- Bağlantı aparatları
- Kamera
- Uzatma kablosu
- Telefon tutucu ve mesnet

KULLANIMI KOLAY ARAYÜZ

TTGuide'in tamamen yerli olarak geliştirilen arayüzü TTCenter ile; çiftçilerimiz bir yandan Youtube, Whatsapp, Spotify, Youtube Müzik, Radyo ve TarlamCepte uygulamalarına erişim sağlarken, bir yandan da akıllı yönlendirme ekranından tarımsal faaliyetlerine devam edebilmektedir. Özel olarak tasarlanmış kullanıcı dostu menüsü sayesinde, pratik ve kolay kullanım mümkün olmaktadır.


Telefon tutucu donanımı ile cep telefonu, ek bir aparata ya da alana gerek olmadan, TTGuide ekranının yanında, daha görünür ve güvenli bir şekilde muhafaza edilebilmektedir.



TTGuide Akıllı Yönlendirme Sistemindeki geri görüş kamerası özelliği ile, çiftçilerimiz için konforlu bir çalışma ortamı hazırlanmakta; ekipman montajı ve tarımsal faaliyet esnasında, tarla ve ekipman TTGuide ekranı üzerinden, rahatça takip edilebilmektedir.

TTCONNECT FİLO VE ARAÇ TAKİP SİSTEMİ

Tüm T4S modellerinde, TTConnect Filo ve Araç Takip Sistemi fabrika çıkışlı olarak sunulmaktadır. Traktörlerimize özel olarak geliştirilmiş takip sistemi sayesinde çiftçilerimiz; traktörlerine dair detaylı raporları, yakıt tüketimlerini, anlık çalışma durumlarını, konumlarını, bakım sürelerini ve hareket geçmişlerini web sitesi veya mobil uygulama üzerinden takip edebilmektedir.

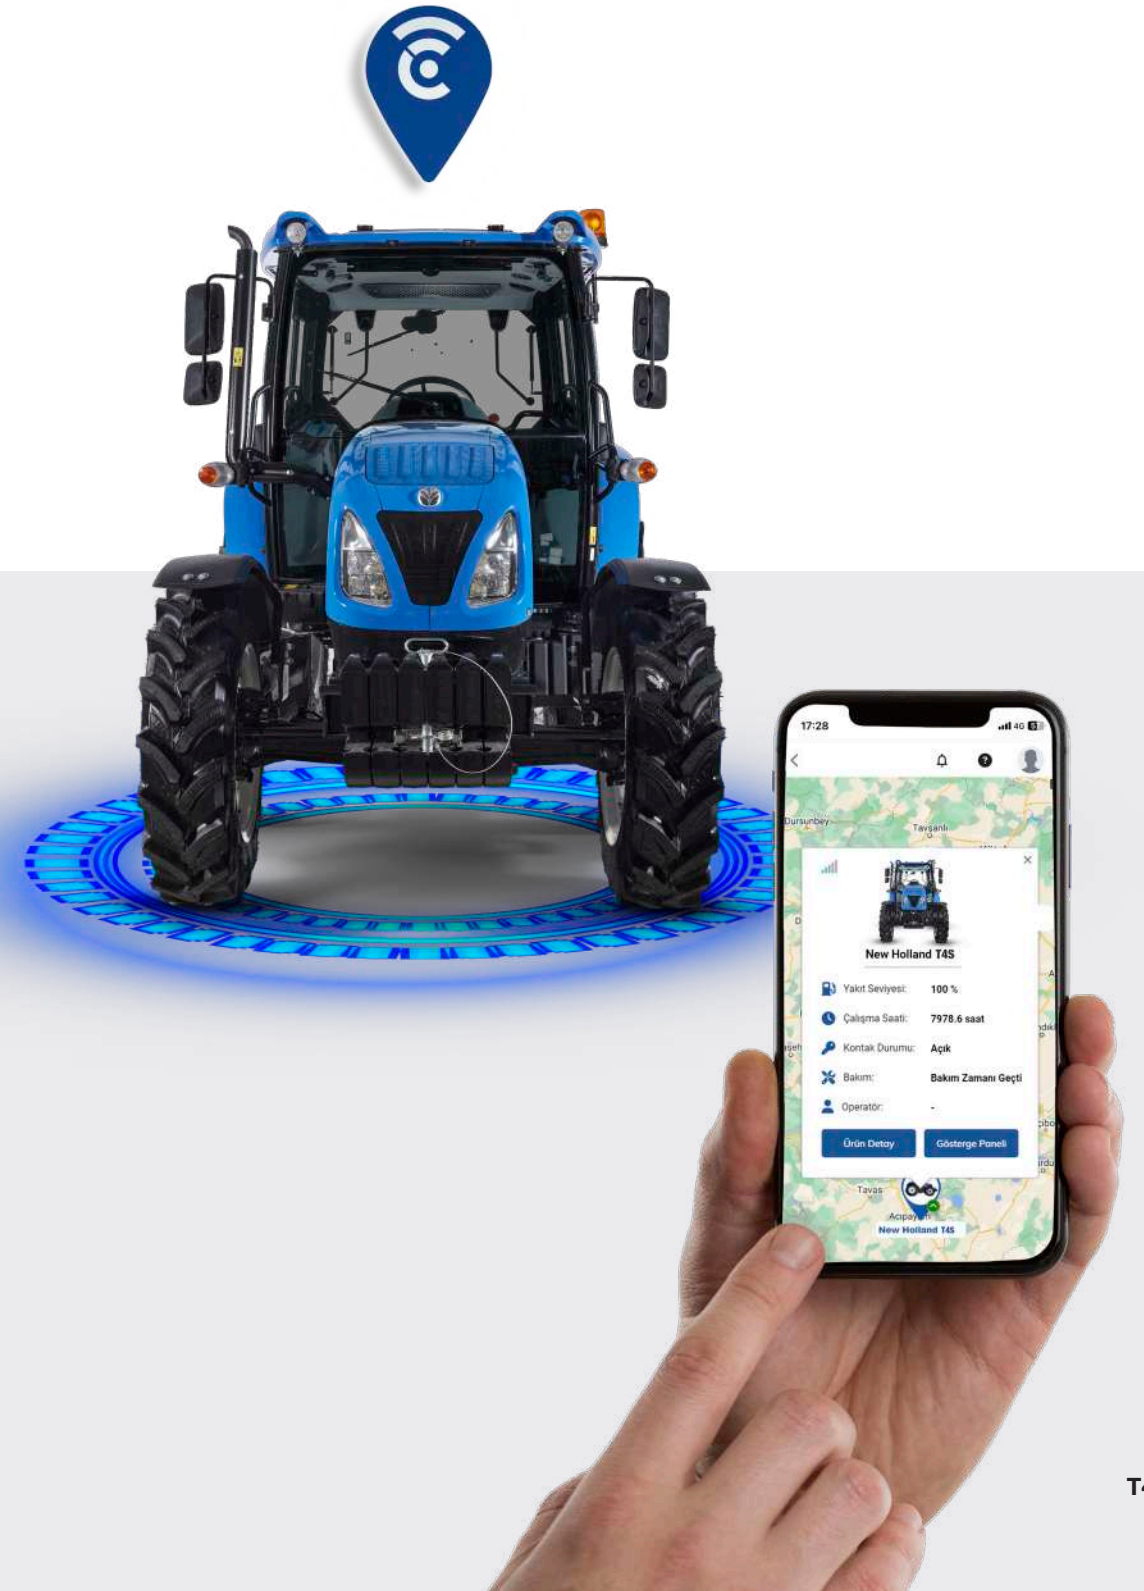

TEKNİK ÖZELLİKLER	T4.60S	T4.70S	T4.75S
MOTOR			
Marka - Model	Türk Traktör - S8000		
Maksimum Motor Gücü @ 1.900 d/dk (ECE R120) (HP)	60	70	75
Nominal Motor Gücü @ 2300 d/dk (HP)	55	65	75
Silindir Sayısı (adet) / Silindir Hacmi (L) / Aspirasyon	3 / 2,9 / Turbo-Intercooler		
Yakıt Enjeksiyon Sistemi	Common-Rail		
Maksimum Tork @ 1.400 d/dk (Nm)	258	291	341
Emisyon Seviyesi	Faz 5		
Yakıt Deposu Hacmi (L)	82		
Elektronik Motor Hız Yönetimi	Standart		
Akü Şalteri	Elektronik		
ŞANZİMAN			
Şanzıman Tipi	Mekanik - Tam Senkromeçli		
Vites Seçeneği	8 İleri - 8 Geri	8 İleri - 8 Geri* / 12 İleri - 12 Geri	12 İleri - 12 Geri
Power Shuttle	İsteğe Bağlı		
Maksimum İlerleme Hızı (km/h)	30	30* - 40	40
Arka Diferansiyel Kilidi Kumandası	Mekanik		
Otomatik Ön Diferansiyel Kilidi (4WD)	Standart		
Çift Çeker Kumandası	Mekanik / Elektro-Hidrolik (PS Modeller)	Mekanik* / Elektro-Hidrolik	Elektro-Hidrolik
HİDROLİK			
Çeki Kontrol Tipi	Mekanik		
Lift-O-Matic™	Standart		
Kaldırma Kapasitesi (kg)	2.700	2.700* / 3.000	3.000
Hidrolik Güç Çıkışı (adet)	4		
Hidrolik Orta Kol	Standart		
Çamurluk Üstü Harici Hidrolik Kumanda Kolu	-	İsteğe Bağlı**	Standart
KUYRUK MİLİ			
Kuyruk Mili Tipi	Bağımsız / Çift Hızlı		
Servo Kuyruk Mili (Power Shuttle / Mekanik Shuttle)	Standart / İsteğe Bağlı		
Devir Seçenekleri (d/dk)	540 / 540E		
Motor Devri @ 540 d/dk PTO Devri (d/dk)	1.958		
Motor Devri @ 540E d/dk PTO Devri (d/dk)	1.592		
Tekerlek Devrine Senkronize Kuyruk Mili	Standart		
ÖLÇÜLER			
Dingil Açıklığı (2WD) (mm)	2.085	-	
Dingil Açıklığı (4WD) (mm)	2.123		
Ön İz Genişliği (6.50-16) (mm)	1.362 - 1.562	-	
Ön İz Genişliği (11.2R20) (mm)	1.447 - 1.877		-
Ön İz Genişliği (12.4R20) (mm)	-	1.447 - 1.877	
Ön İz Genişliği (11.2R24) (mm)	-	1.307 - 2.016	
Arka İz Genişliği (14.9-28) (mm)	1.442 - 1.955	-	
Arka İz Genişliği (14.9R28) (mm)	1.442 - 1.955		-
Arka İz Genişliği (14.9R30) (mm)	-	1.408 - 1.920	
Arka İz Genişliği (16.9R30) (mm)	-		1.527 - 1.908
AĞIRLIKLAR			
Ek Ön Ağırlık (adet x kg)	4 x 30	6 x 30	
Ek Arka Ağırlık (adet x kg)	4 x 45		
Toplam Traktör Ağırlığı (2WD) (ROPS) (Ek Ağırlıksız) (kg)	2.550	-	
Toplam Traktör Ağırlığı (4WD) (Kabin) (Ek Ağırlıksız) (kg)	3.100		
LASTİK OPSİYONLARI (2WD)			
1. Opsiyon (Ön - Arka)	6.50-16 - 14.9-28	-	
LASTİK OPSİYONLARI (4WD)			
1. Opsiyon (Ön - Arka)	11.2R20 - 14.9R28		-
2. Opsiyon (Ön - Arka)	-	12.4R20 - 14.9R30	
3. Opsiyon (Ön - Arka)	-	11.2R24 - 12.4R36	
4. Opsiyon (Ön - Arka)	-		11.2R24 - 16.9R30
EK DONANIM ÖZELLİKLERİ			
TTGuide Akıllı Yönlendirme Sistemi	İsteğe Bağlı		
TTConnect Filo ve Araç Takip Sistemi	Standart		
Çift Çeker Sistemi	İsteğe Bağlı	Standart	
Yolcu Koltuğu	Standart		
Kabin	İsteğe Bağlı		
Bluetooth Radyo / Sunroof (Kabinli Modellerde)	Standart		
Klima (Kabinli Modellerde)	İsteğe Bağlı		Standart

*T4.70S 14.9R28 lastik opsiyonlu modellerde

**T4.70S 14.9R28 lastik opsiyonlu harici, kabinli modellerde

Kullanılan fotoğraflar ve belirtilen teknik bilgiler, Türkiye pazarına sunulmayan ya da standart teslimat kapsamında bulunmayan aksesuar ve donanımlar içerebilir. Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. bu broşürde söz konusu edilen teknik bilgi ve spesifikasyonları değiştirme hakkını saklı tutar. Satın almak istediğiniz ürünün özellikleri hakkında güncel ve doğru bilgiye ulaşmak için bayilerimize başvurmanızı rica ederiz.