

BIGBALER

1270 PLUS | 1290 PLUS



BIGBALER + PLUS



**PROFESYONEL BALLYALAR İÇİN NEW HOLLAND YETER**

New Holland, 25 yıldan uzun bir süredir büyük balya sektörüne öncülük ediyor. Her çeşit üründe en iyi balya kalitesini siz çiftçilerimizin hizmetine sunuyor. Büyük ve orta ölçekli çiftçiler ve müteahhitler için 80 cm daha uzun balya odasına sahip, % 10 'a kadar daha yoğun en iyi kalitede balyalar için yeni nesil BigBaler Plus serisi büyük balya makinesi hizmetinize sunulmuştur.

TASARIM VE KALİTE

Dünyanın bir çok yerinde, her ürün çeşidi ve koşulunda uzun bir deneme sürecinden geçmiş, en iyi sonuca ulaşmak için tarafsız şekilde değerlendirilmiş, maksimum verime ulaşan BigBaler Plus serisi sizler için hazır.

**BIGBALER PLUS MODELLERİ**

İşinize uygun en doğru makineyi seçebilmemiz için 2 farklı model, 8 seçenek ile sunulmaktadır.

Model	Versiyon	Balya Genişlik / Yükseklik	Balya Uzunluk (Mak. & Min.)	Min. PTO Güç İhtiyacı
BigBaler 1270 Plus	Standard / CropCutter™	120 / 70	100 / 260	122
BigBaler 1290 Plus	Standard / CropCutter™	120 / 90	100 / 260	130





YENİ BIGBALER PLUS SERİSİ BALYA MAKİNESİNİN SUNDUĞU ÖZELLİKLERİN KEYFİNİ ÇIKARIN

- +PLUS** % 10' a kadar daha yüksek balya yoğunluğu
- +PLUS** Her türlü şartta yüksek yoğunluk
- +PLUS** Daha düzgün şekilli balyalar
- +PLUS** Daha sıkı düğümler
- +PLUS** En sıcak havalarda bile balya yapabilme imkanı
- +PLUS** Daha yumuşak balya düşürme kazağı
- +PLUS** Daha hızlı ve kolay bakım yapabilme imkanı
- +PLUS** Gün sonu kolay temizleme imkanı

+PLUS
Yenilikçi tasarım.

+PLUS
Tek parça, geniş açılma
açısına sahip ön kapak.

+PLUS
Titreşimsiz çalışma için
geniş çaplı volan.

+PLUS
Opsiyonel
PLM® Connect
Telematics uyumu.

+PLUS
Yenilenmiş LED
aydınlatma paketi.

+PLUS
Yenilenmiş ve genişletilmiş
güvenlik demiri.

+PLUS
32 bobin kapasiteli
balya ipi deposu.

+PLUS
80cm daha uzun
balya odası.

+PLUS
Geniş, renkli,
Türkçe dokunmatik
IntelliView™ IV monitör.


+PLUS
Yüksek kapasiteli
MaxiSweep™
toplama ünitesi.

+PLUS
Sap yayıcı merdane.

+PLUS
SmartFill™ teknolojisi
sayesinde mükemmel
şekilli balyalar

+PLUS
Arkadan dümenlemeli
geniş tandem aks.

+PLUS
Yüksek
hassasiyetli
ActiveWeigh™
balya ağırlık
ölçme sistemi.

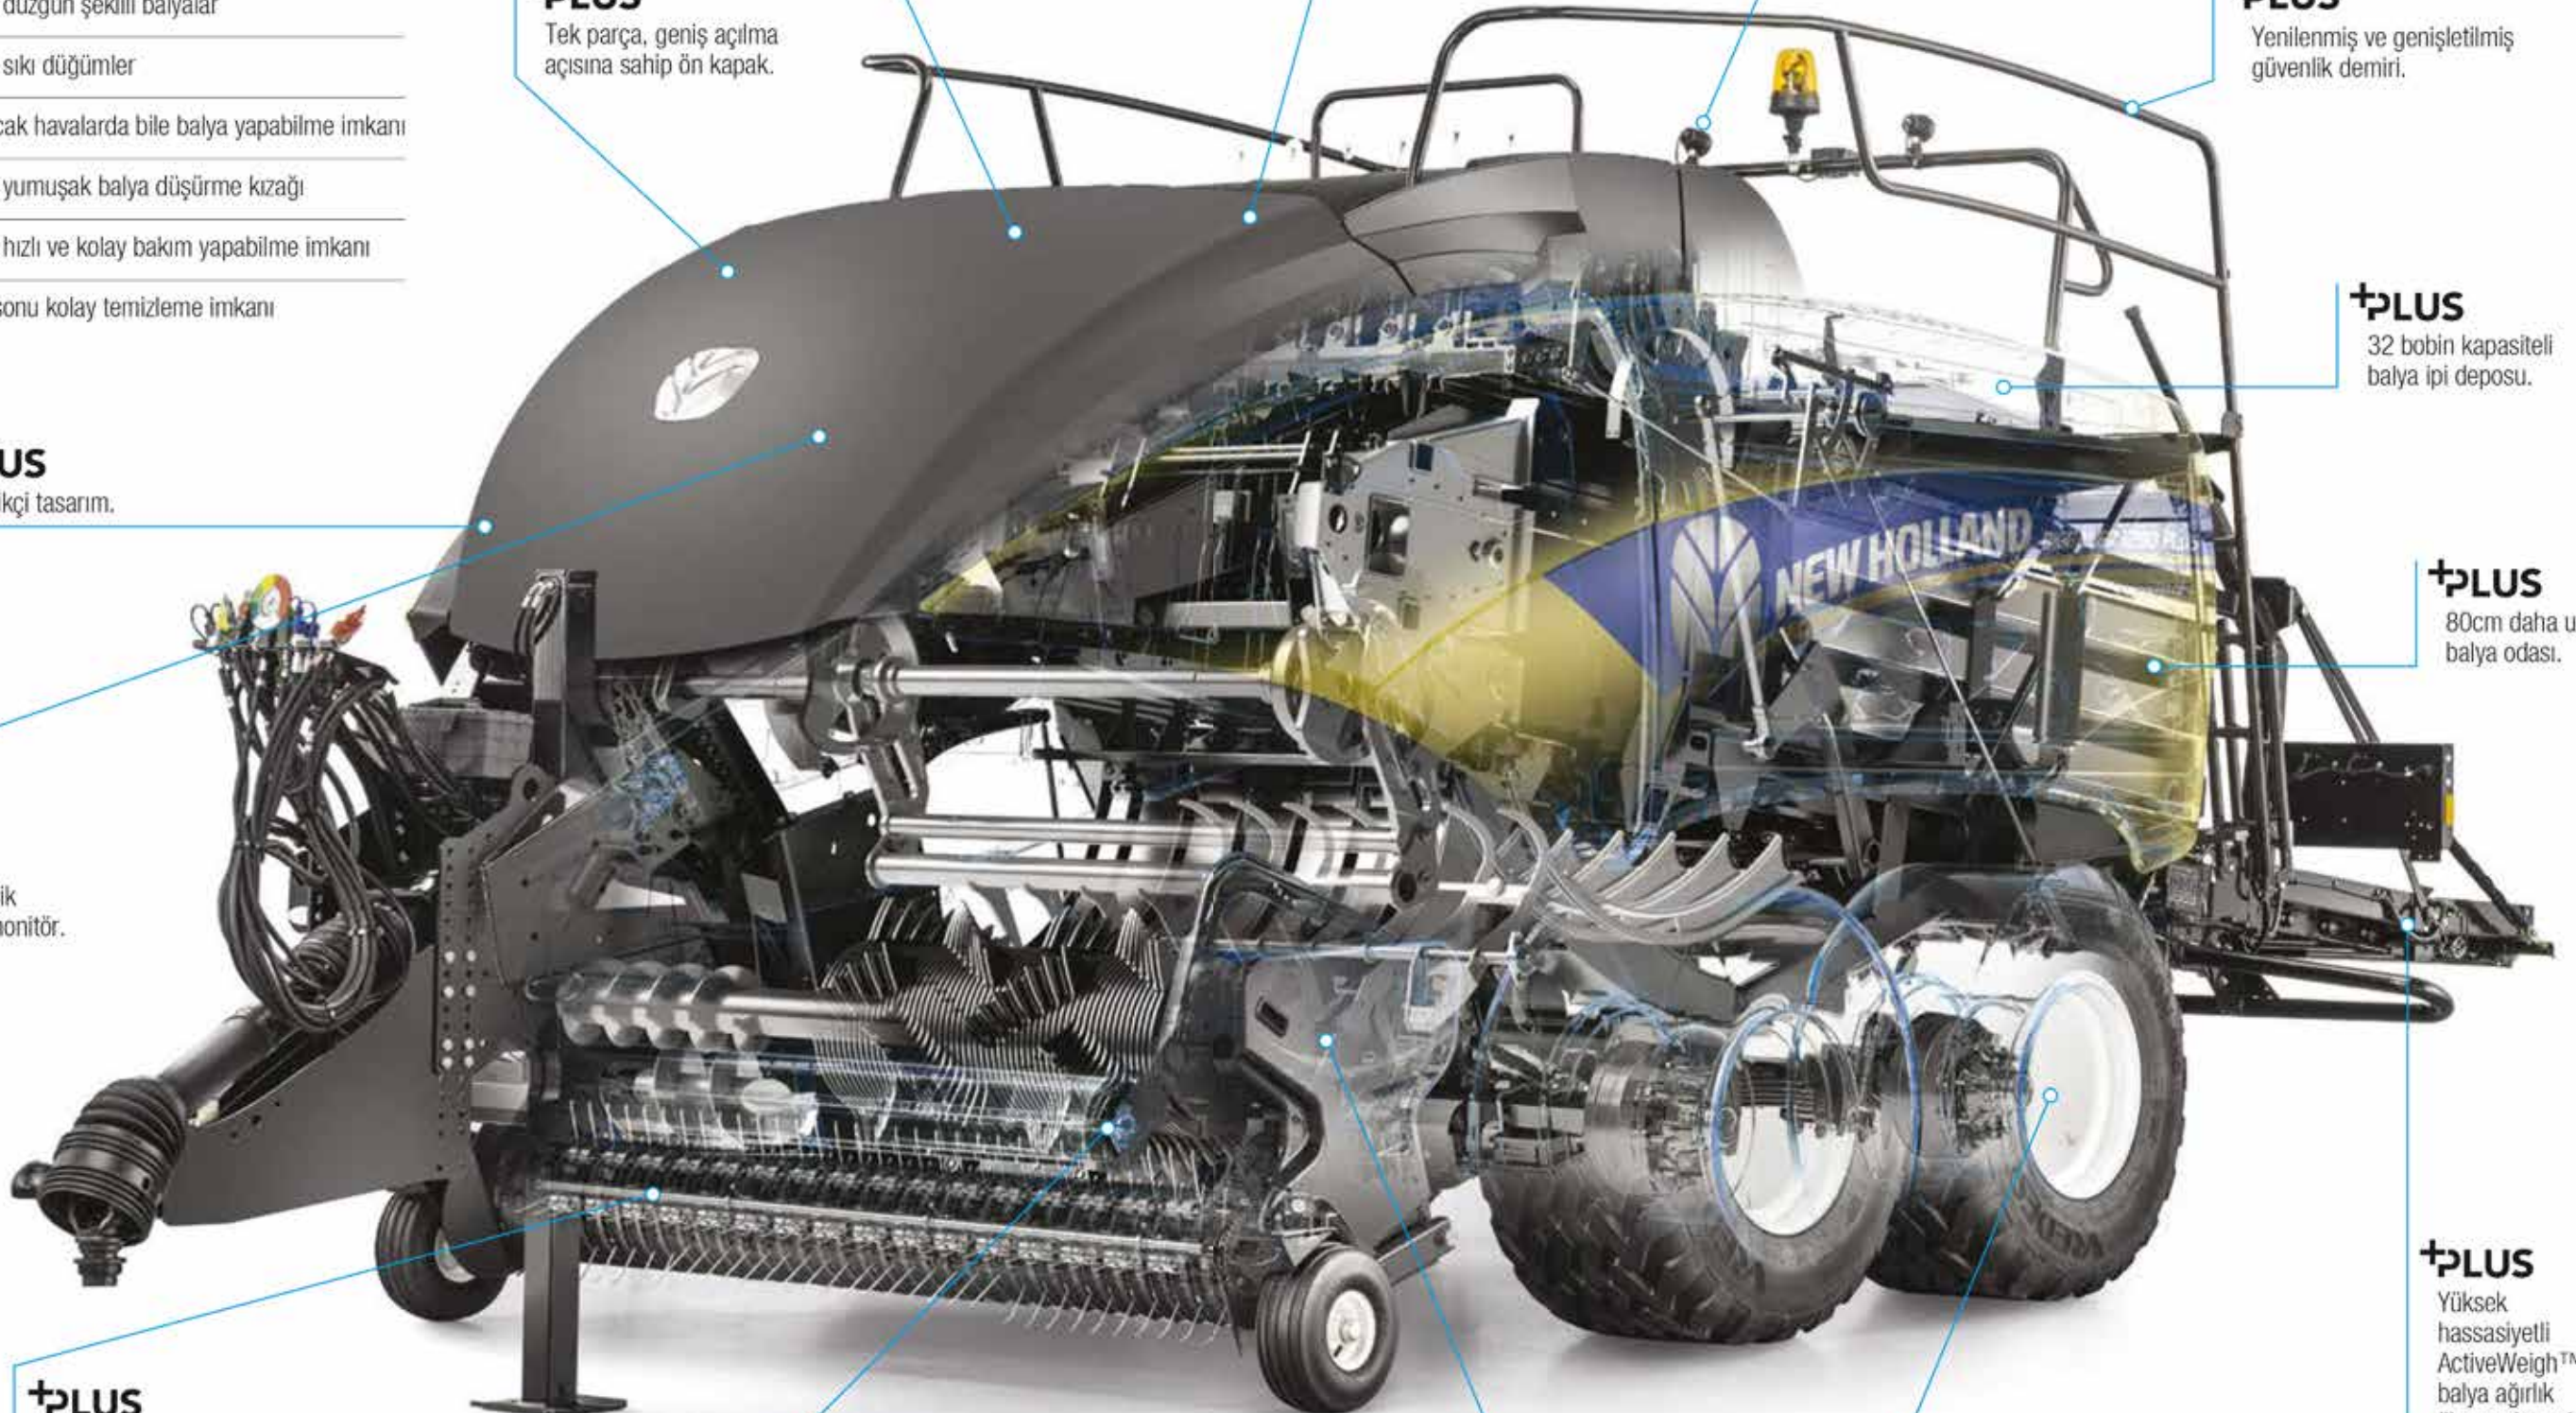



GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE NEW HOLLAND BALYA MAKİNELERİ

Amiral gemisi BigBaler balya makinesi modelleri, New Holland'ın Dünya Hasat Mükemmellik Merkezi'ne ev sahipliği yapan Belçika'da Zedelgem fabrikasında inşa edilmektedir.

Leon Claey's, 100 yıl önce devrim yaratan ilk harmanlama makinesini çiftçilerin hizmetine sunmuştur. 1940 yılına New Holland ilk kendinden bağlamalı, toplayıcı özellikli balya makinesini geliştirmiştir. Bununla birlikte artık mirası Atlantik Okyanusu'nun her iki tarafında da kullanılmaktadır. Üretilen ilk balya makinesinden bu yana 25 yıl geçmiş olmasına rağmen hala dünyada bir numaralı büyük kare balya makinesi halindedir ve New Holland ruhu taşıyan mühendisler sayesinde yeni nesil ürünler üretilmeye ve geliştirilmeye devam etmektedir.

Dünya klasında üretim yapan Zedelgem-Belçika fabrikası tesislerde çok yönlü ürün geliştirme süreci, yüksek bilgi ve tecrübe düzeyi sayesinde BigBaler Plus serisi balya makineleri, CX ve CR serisi biçerdöverler ve FR Forage Cruiser serisi silaj makineleri ile birlikte aynı fabrikada üretilmektedir.



25 yıl önce New Holland büyük balya makinesi segmentine giriş yaptı. Çift düğüm teknolojisi, elektronik balya yoğunluk sistemi, balya çıkarma sistemi, ilk 80 x 90 ölçülerinde balya makinesi gibi bir çok yenilik getirilmiştir. Yıllar içerisinde bu yenilikler sektörün standartları haline gelmiştir.



İlk ön sıkıştırma balya odası D2000 modelinde uygulanmış ve dünyada yeni bir sayfa açmıştır. O günden itibaren bütün NH balya makineleri bu özelliklerle üretilmektedir.



Devler arasına yeni bir dev katıldı; 120 x 130cm ölçülerinde yüksek kapasiteli balya makinesi devreye alındı.



D1010, packer özelliği olan ilk hasbaylı makine oldu.



Kabinden kontrol sağlayan InfoView™ monitör ve otomatik gresleme sistemi ilk olarak kullanılmış ve makinenin kontrollerini kolaylaştırmıştır.



BB900 serisinde ilk olarak yumuşak balya düşürme sistemi devreye alınmıştır.



Yıllardır sektörde çığır açmaya devam eden New Holland, BB-A serisinde ilk olarak 4 ve 6 ipli bağlama düzeni kullanılmış ve çığır açan IntelliView™ monitör devreye alınmıştır.



Zedelgem fabrikasında 20 Mayıs 2008 tarihi itibarıyla 15.000'inci balya makinesi üretim bandından çıkmıştır.



IntelliView™ III renkli ekran monitör ilk olarak BB9000 serisinde kullanılmaya başlanmıştır.



Ödüllü ActiveWeigh™ ağırlık sistemi devreye alınmış ve ilk olarak BB9000 serisinde kullanılmaya başlanmıştır.



En gelişmiş CropID™ sistemi PLM® balya veri yönetimini ve izlemeyi herkes için kullanılabilir duruma getirdi.



BigBaler serisi, çarpıcı biçimde ayırt edici stile sahip en yeni balya şekli teknolojisine sahip olmuştur.



BigBaler Plus serisi yenilenmiş yapısı, daha uzun balya odası ve artırılmış yoğunluk sistemi ile devreye alınmıştır.





YÜKSEK PERFORMANSLI TOPLAMA İŞLEMİ

Toplama ünitesi belki de balya makinenizin en önemli parçasıdır, bu sebeple BigBaler Plus serisi balya makinelerinde kullanılan MaxiSweep™ toplama ünitesi uzun yıllardır tecrübe edilmiş ve geliştirilmiş bir toplama performansı sunmaktadır. Sektördeki 2,35 m'lik en geniş toplama ölçülerine sahip makineniz ile toplayamadığınız ürün kalmayacak. Ayrıca, CropCutter™ makinelere özel olarak ağır şartlar için 6mm kalınlığında toplayıcı parmak seçeneği sunulmaktadır.

KAVİSLİ ŞEKİLDE TASARLANMIŞ SAP YAYICI MERDANE KOLLARI

MaxiSweep™ toplama ünitesi özel olarak 'S' şeklinde tasarlanmış yan kollar sayesinde yoğun ve sıkışık namlularda, toplama ünitesi önünde birikme yapmadan ürünün akışını sağlamaktadır. Ayrıca kollar ile merdane bağlantısı arasına konulan lama sayesinde ekstra esneklik sağlanıp ayar yapılabilmektedir.



TOPLAYICI ÜNİTE YÜZDÜRME KONUMU AYARI

Yay destekli toplayıcı ünite tarla üzerinde ürün bırakmaması için yüzeyi takip eder, sert. engebeli ve taşlı arazilerde bile işinizi en verimli şekilde yapabilmemiz için tasarlanmıştır. Her türlü tarla koşuluna kolaylıkla adapte edebileceğiniz yüzdürme sistemi sayesinde, tarla yüzeyindeki dalgalanmalar toplama performansını hiç etkilemeyecek.



DEVAMLI ÜRÜN AKIŞI

Sap yayıcı merdane, parmaklar tarafından toplanan ürünün düzgün bir akışla içeri girmesi, ürün kaybını engellemek ve besleme yoğunluğunu eşit ayarlayabilmek için sertbest dönecek şekilde tasarlanmıştır.



YÜKSEK BESLEME KAPASİTESİ

Besleme performansı makinenin verimliliğini direkt etkileyen unsurlardandır. Karşılıklı olarak konumlandırılmış çift besleme helezonlarıyla performans üst düzeye çıkarılmıştır. Ürünün rotora akışını sağlamak için ayrıca helezonların üst kısımda bulunan ve ürünün akışını destekleyen besleme merdanesi bulunmaktadır.



AYARLANABİLİR TOPLAMA ÜNİTESİ TEKERLERİ

Toplama ünitesinin yükseklik ayarı ayarlanabilir pimli sistem sayesinde kolay bir şekilde yapılabilmektedir. Yol konumu için ister tekeri, ister bağlantı kolunu pimli sistem sayesinde çok kolay şekilde çıkarabilirsiniz.





Her balyalama işlemi bir diğeriyle aynı olmadığı gibi BigBaler Plus balya makinesi farklı kıyma boylarına uygun olarak ayarlayabileceğiniz toplamda 29 adet bıçak vardır. Bıçakların değişimi kolay bir şekilde yapılabilmektedir. En zor şartlarda, verimli şekilde kullanabilmeniz için aşınmaya dirençli tip rotor hizmetinize sunulmuştur.



YÜKSEK PERFORMANSLI ROTOR YAPISI

'W' şeklinde özel tasarlanmış rotor yapısı, besleme işlemini en az güç ihtiyacı, en yüksek performansla yapmaktadır. Rotor tasarımı sayesinde güç gereksinimini bağlantı kollarından eşit dağıtmakta ve ön besleme odasını eşit miktarda ve yoğunlukta beslemektedir.



KOLAY ULAŞILABİLEN BİÇAK TABLASI TASARIMI

Kıyma boyu ayarı ve bıçak bileme işlemlerinin kolay şekilde yapılması için kayarlı bıçak tablası işinizi kolaylaştıracaktır.



BigBaler Plus standart modeli özel olarak tasarlanmış kranklı toplama sistemi ve bıçaksız olarak sunulan direk besleme sistemi sayesinde, uzun sapları aşırı zarar vermeden toplayabilmekte, hayvancılık ve mantar işletmeleri için uygun bir seçenek olacaktır.





MÜKEMMEL ŞEKİL VE YOĞUNLUKTA BALLYALAR

Büyük balya deyince akla ilk olarak yoğunluk gelir. İster fermente, ister hayvan yemi, ister mantarcılık sektörü veya enerji sektörü için yapılmış balyalar olsun istenilen yoğunlukta ve düzgün şekilde balyalar yapabilmeniz için geliştirilen makinemiz, taşıma ve depolama esnasında size kolaylık sağlayacak ve karlı olacaktır.

ELEKTRONİK BALYA YOĞUNLUK SİSTEMİ

Yapılan balyaların sıklığı üç taraflı yoğunluk kontrol sistemiyle sürekli ölçülür. Pistonun balyaya her vuruşunda elektronik sistem üzerindeki sensörlerle yükün anlık kontrol edilmesini sağlar ve gerektiğinde sistem balya duvarlarının sıkma kuvvetini otomatik ayarlayan hidrolik pistonlar sayesinde üç yönlü sıkarak veya gevşeterek her balyanın istenilen yoğunlukta yapılmasını sağlar ve monitör üzerinden anlık olarak görüntülenir.

HIZLI ÜRETİM İÇİN HIZLI PİSTON

BigBaler Plus modellerinde ağır hizmet tipi şanzıman sayesinde piston hızı %14 artırılarak 48 strok/dk hızına ulaşmıştır. Güçlendirilmiş piston, gelişmiş üretim kapasitesine sahiptir. Daha yüksek hızlarda balya yapmanızı sağlar ve %50 daha uzun ömre sahiptir.



ÖN SIKIŞTIRMA ODASI

Ön sıkıştırma odası sayesinde istenilen eşit yoğunlukta balya dilimleri hazırlanmaktadır. Sensörler sayesinde ön sıkıştırma odası yoğunluğu ayarlanmaktadır. Yaba, ön sıkıştırma odasında homojen olarak hazırlanan balya dilimlerini istenilen yoğunluğa ulaşınca balya odasına aktarmaktadır. Operatör balya yoğunluğunu IntelliView™ IV monitör sayesinde kolayca kontrol edilebilmektedir.




GÜÇ AKTARIMI VE GÜVENİLİRLİK

Yenilenen şanzıman sayesinde %20'ye kadar kapasite artışı sağlanmıştır. BigBaler Plus 1290 modelinde 800mm'ye kadar arttırılan volan çapı dönme enerjisini %48'e kadar arttırırken düzensiz hazırlanmış namluların bile balyalanmasını sağlayacak güce ve verimliliğe sahiptir. Traktör kuyruk milinden gelen güç volan sayesinde balya makinesine aktarılmaktadır.



AKILLI BALYA MAKİNELERİ DÖNEMİ

SmartFill™ ürün besleme yönlendirme sistemi ön besleme odasının sağ ve sol tarafında bulunan sensörler sayesinde ürün beslenirken doğru şekilde yönlendirme imkanı sağlamaktadır. Tek yönlü ürün girişi algılandığında operatör IntelliView™ IV ekran yardımıyla eşit yönlü beslemeyi ayarlayabilmektedir.

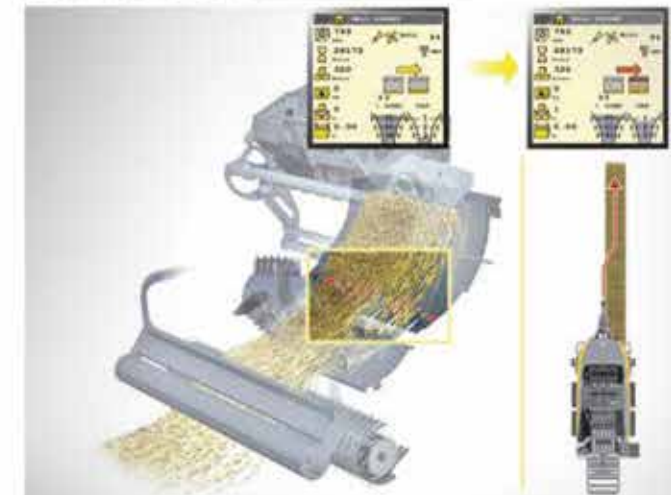



HASSAS DÜĞÜMLEME, YUMUŞAK BALYA DÜŞÜRME

New Holland, 25 yılı aşkın bir süredir çift düğüm teknolojisine öncülük etmektedir. Bu teknoloji ile en yoğun balyalarda, sağlam düğümler garantimiz altındadır. BigBaler Plus modellerinde altı adet bağlama düzeneği sunulmaktadır. Bağlama grubu binlerce defa hatasız, güvenilir, titizlikle test edilmiş ve siz müşterilerimizin hizmetine sunulmuştur. BigBaler Plus serisi balya makineleri pazardaki yerini sorunsuz şekilde korumaktadır.



HER BALYADA GÜVENİLİR VE SAĞLAM DÜĞÜMLER

Her bağlanan düğüm özel balya odası tasarımı sayesinde balya yere düşüne kadar zarar görmeden balya odasından çıkmaktadır. Bağlama sistemi çalışma prensibi bitmiş balya üzerindeki düğüm atıldıktan sonra yeni yapılacak balya için düğüm atmaktadır, böylelikle düğümlerin sürekliliği artmaktadır.



GÜÇLÜ FANLAR, TEMİZ BAĞLAMA GRUBU

Yeniden tasarlanan 3 adet güçlendirilmiş bağlama grubu fan sistemi bağlama grubunu her zaman temiz tutarak mükemmel bağlama performansını garanti etmektedir. Aşırı tozlu arazilerde veya mısır sapı gibi ürünleri balyalama işlemlerinde opsiyonel olarak sunulan Blow-off kit sistemi sayesinde yüksek performanslı hava üfleme sağlanmakta ve sistem traktör kabini konforundan uzaklaşmadan IntelliView™ IV monitör üzerinden kontrol edilmektedir.



PARTIAL BALE-EJECT™

Balyalama işiniz bittikten sonra diğer tarlaya geçmeden bağlı şekilde çıkmaya hazır balyanızı çıkartmanız için hidrolik olarak kontrol edilebilen standart özelliktir.

FULL BALE-EJECT™

Farklı bir ürün balyalayacağınızda, bakım işlemlerinde veya sezon sonunda yarım kalan balyayı çıkartmak istediğinizde hidrolik olarak kontrol edilen özelliktir.





GENİŞ, DOKUNMATİK, RENKLİ EKRAN

BigBaler'inizi yönetmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Tüm parametreleri çalışırken kolayca kontrol edebilir, Standart olarak sunulan IntelliView™ IV renkli dokunmatik ekran monitörün keyfini sürebilirsiniz. BigBaler Plus tamamen ISOBUS uyumludur. İsteğe bağlı olarak traktörünüzün monitörüne entegre edebilir ve tek monitör ile kullanabilirsiniz.

Balyalama işlemi sonrasında verileri anlık olarak görebilir isterseniz harici belleğe kolaylıkla aktarabilirsiniz.




BALYA İPİ KAÇIKLIK SENSÖRÜ

Gelişmiş bir sistem olarak sunulan balya kaçıklık sensörleri, düğüm kaçırma durumunda IntelliView™ aracılığıyla operatöre her bağlama anında bilgi verir. Bağlama grubu üzerindeki geleneksel düğümleme bayrakları bu sistemi tamamlar.



BALYA UZUNLUK KONTROLÜ

Verimli balya için doğru balya uzunluğu yükleme, istifleme ve taşıma işlemlerinde büyük öneme sahiptir. Balya uzunluğu ayar sistemi standart olarak mekanik veya isteğe bağlı elektronik olarak sunulmaktadır. Sistem mekanik olarak balya oluşmaya başladıkça çentikli ölçüm tekerleğini döndürür ve ayarlanan uzunluğa ulaşıncaya bağlama sistemini otomatik olarak devreye girer ve bağlama işlemi yapılır. Elektronik balya uzunluğu IntelliView™ IV monitör üzerinden ayarlanmaktadır.

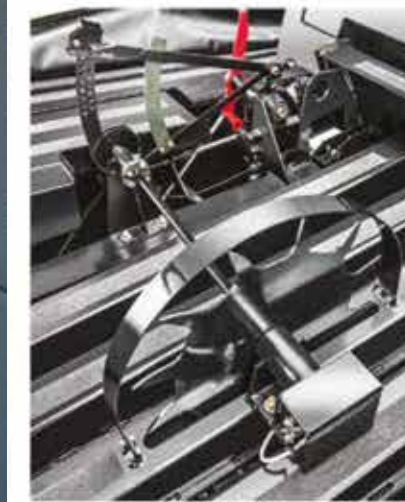



INTELLICRUISE™ SİSTEMİYLE OPTİMİZE EDİLMİŞ KAPASİTE MÜKEMMEL BALYA STANDARTLARI

ADAPTİF İLERLEME HIZI VE BESLEME TEKNOLOJİSİ

Intellcruise™ özelliği, farklı tarla ve ürün koşullarında verimliliği, operatör konforunu, yakıt tasarrufunu artırıp, beslemeyi optimize ederek işlerinizi daha kolay şekilde yapmanızı sağlar. Bu sistem için traktör ISOBUS Class III özelliğinde olması gerekmektedir.

IntelliCruise™ sistemi avantajları;

- % 9'a kadar daha fazla verim
- % 4'e kadar yakıt tasarrufu
- Operatör yorgunluğundan kaynaklı hataların azalması

HIZ KONTROL MODU

Sadece CropCutter™ modellerinde mevcut olan hız kontrol modu, optimum kapasite için traktör hızını ön sıkıştırma odasına beslenen ürünün miktarına göre ayarlayabilen sistemdir. Kısaca; küçük namlu ve zayıf üründe otomatik olarak traktör hızını arttıran, yoğun üründe traktör hızını otomatik olarak düşüren sistemdir.

BALYA DİLİMİ KONTROL MODU

Balya dilimi kontrol modu Standart ve CropCutter™ modellerinde sunulmaktadır. Traktör hızı balya diliminin sıklığına ve her balyada istenen dilim adedine göre ayarlanmaktadır.



NEM VE VERİM SENSÖRÜ

BigBaler balya makineleri hassas tarım uygulamaları özellikleri ile tasarlanmıştır. Balya, ağırlık ve nem bilgileri IntelliView™ IV monitörde sürekli olarak güncellenir ve görüntülenir. Bu veriler, verim haritaları oluşturmak için PLM® Connect yazılımı ile saklanabilir ve analiz edilebilir. Maliyetleri azaltmak, verimi maksimuma çıkarmak için kullanılabilir.




HASSAS BALYA TARTIM SİSTEMİ

ActiveWeigh™ balya tartım sistemi balya kaydıraktan düşerken hassas olarak yerleştirilmiş sensörler sayesinde ölçüm yapabilmektedir. Sistem balya uzunluğu, tarla koşulları ve balyanın düşüş hareketine bakmaksızın ölçüm yapabilmektedir. Sistem üzerinden alınan veriler; her balyanın ağırlığı, ortalama balya ağırlığı, toplam balya ağırlığı, Saatteki toplam balya ağırlığı gibi veriler $\pm 2\%$ hassasiyetle IntelliView™ IV monitör üzerinden anlık olarak takip edilebilmektedir.

HASSAS NEM ÖLÇÜMÜ

Nem ölçümü balyanın içerisine gömülen yıldız çarklar ile yapılmaktadır. Bu sistemin avantajı, balyanın içinden geçirilen akım sayesinde net bir şekilde nem ölçümünün yapılabilmesidir. Veriler, IntelliView™ IV monitör üzerinden görüntülenebilmektedir.

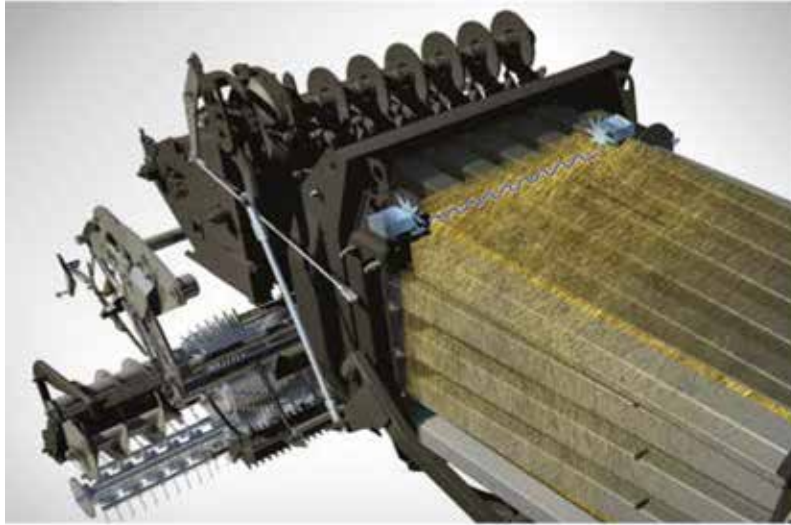



BigBaler Plus balya makinesi, 3m'lik tandem aks genişliği sayesinde dar yollardan ve tarlalardan kolayca geçebilecek ve geniş lastikleri sayesinde toprak sıkışmasını en aza indirecek şekilde tasarlanmıştır.

Dar manevra açısı sayesinde üst seviyede kullanım kolaylığı sunmaktadır.



GÜÇLÜ FREN SİSTEMİ

Standart olarak sunulan hidrolik fren sistemi 50 km/sa hıza kadar güvenli bir durma performansı sunmaktadır.


UYGUN TAŞIMA BOYUTLARI

Çalışmalarınız sonrası standart olarak sunulan katlanır balya kaydıracağı.



DAHA AZ TOPRAK SIKIŞMASI

Auto-Steer tandem aks, balyalama işlemlerinde makinenin ağırlığını en geniş şekilde yayan lastikleri sayesinde, toprağın sıkışmasını azaltmak için tasarlanmıştır. Geniş tabanlı lastik yapısı, arazilerdeki engebeleri en iyi şekilde emerek, taşıma konforu ve balyayı yumuşak şekilde düşürmeye yardımcı olmaktadır.

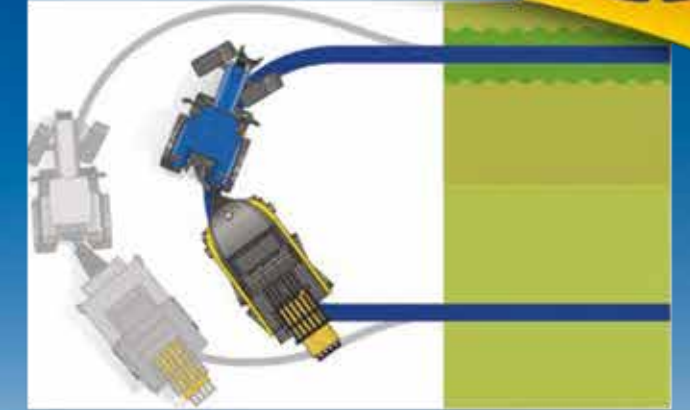

ÇEKİ OKU VE DÜMENLEME SİSTEMİ

Standart olarak sunulan Auto-steer tandem aks (çift dingil) ve özel olarak tasarlanmış çeki oku bağlantı sistemi sayesinde çok dar alanlarda bile kolayca dönebilme imkanı sağlamaktadır.



**GÜÇLÜ AYDINLATMA SİSTEMİ**

Standart olarak sunulan 360° LED aydınlatma paketi sayesinde gece çalışmalarınız artık gündüz gibi olacak.



Opsiyonel olarak sunulan balya makinesi geri görüş kamerası. Korkuluklara monte edilen ve IntelliView™ IV monitör üzerinden kontrol edilebilmektedir. Monitör üzerinde ister tam ekran ister yarım ekran seçeneğiyle kullanılabilir.



Standart olarak sunulan LED bağlama grubu aydınlatma lambası

Döner tepe lambası isteğe bağlı LED seçeneğiyle

İki adet LED arka çalışma lambası

Opsiyonel olarak sunulan LED yaba aydınlatma lambası

Standart olarak sunulan 360° LED aydınlatma paketi

Standart olarak sunulan LED iğne grubu aydınlatma lambası

Ürün beslemesini takip edebileceğiniz LED toplayıcı ünite lambası



**GÜÇLÜ TEK PARÇA ŞASI**

Gelişmiş tek parça şasi, üst düzey güvenilirlik ve düşük titreşim avantajlarıyla gücünüze güç katmak üzere tasarlanmıştır.



İsteğe bağlı
kit olarak sunulan
şeker pancarı
ve biyokütle
balyalamanız için
sunulan ve özel olarak
tasarlanmış plakalar.

Standart makineler
için sunulan ve
diğer bıçaklara göre
3 kat daha dayanıklı
bıçaklar opsiyonel
sunulmaktadır.



Güçlü Tek Parça Şasi



360° BigBaler Plus

Tek parça, büyük ön kapak sayesinde tüm hareketli parçalara, otomatik gresleme ve yağlama sistemine kolay ulaşım imkanı.



Balya iplerinin tozdan korunması için özel tasarım kapak kenarlarında toz contası standart olarak sunulmaktadır.

Düz ve kaymaz malzeme ile kaplı üst zemin sayesinde güvenli bakım yapabilmek imkanı



Opsiyonel olarak sunulan su deposu ve malzeme dolabı.

32 bobin kapasiteli balya ipi depolama bölümü

Özel tasarım katlanır bakım merdiveni.





TEKNİK ÖZELLİK	Big Baler 1270 Plus Standart	Big Baler 1270 Plus RC	Big Baler 1290 Plus Standart	Big Baler 1290 Plus RC
BALYA ODASI BOYUTLARI				
Maks.Balya Uzunluğu (cm)	260	260	260	260
Genişlik-Yükseklik (cm)	120-70	120-70	120-90	120-90
Yoğunluk Ayarı	Elektro Hidrolik veya Hidrolik	Elektro Hidrolik veya Hidrolik	Elektro Hidrolik veya Hidrolik	Elektro Hidrolik veya Hidrolik
TOPLAMA DÜZENİ				
Genişlik (cm)	223	235	223	235
Toplayıcı Tekerlek (adet)	2	2	2	2
Parmak Sayısı (adet)	128	136	128	136
Kumanda Tipi	Hidrolik	Hidrolik	Hidrolik	Hidrolik
Strok Boyu (cm)	71	71	71	71
Strok Hızı (strok/dk)	48	48	48	48
CROP-CUTTER™ (SAP KİYİCİ)				
Maks. Bıçak Sayısı (adet)	-	15-29 adet	-	15-29 adet
BAĞLAMA SİSTEMİ				
Bağlama Tipi	Çift Düğümlü Ağır Hizmet Tipi	Çift Düğümlü Ağır Hizmet Tipi	Çift Düğümlü Ağır Hizmet Tipi	Çift Düğümlü Ağır Hizmet Tipi
İğne Sayısı (adet)	6	6	6	6
Bağlama Sistemi Uyarısı	IntelliView™ IV monitör	IntelliView™ IV monitör	IntelliView™ IV monitör	IntelliView™ IV monitör
	(Sesli ,Görüntülü)	(Sesli ,Görüntülü)	(Sesli ,Görüntülü)	(Sesli ,Görüntülü)
Bobin Kapasitesi (adet)	2x16= 32	2x16= 32	2x16= 32	2x16= 32
Fan Sayısı	3	3	3	3
TRAKTÖR GÜÇ GEREKSİNİMİ				
Min. Traktör Güç İhtiyacı (Hp)	140	175	150	175
PTO Devri (d/dk)	1000	1000	1000	1000
Volan çapı (cm)	80	80	80	80
Volan Freni	Standart	Standart	Standart	Standart
Ağırlık	9.100	10.500	9.300	10.800

Kullanılan fotoğraflar ve belirtilen teknik bilgiler, Türkiye pazarına sunulmayan ya da standart teslimat kapsamında bulunmayan aksesuar ve donanımlar içerebilir. Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. bu broşürde söz konusu edilen teknik bilgi ve spesifikasyonları değiştirme hakkını saklı tutar. Satın almak istediğiniz ürünün özellikleri hakkında güncel ve doğru bilgiye ulaşmak için bayilerimize başvurmanızı rica ederiz.