


TürkTraktör

Yem Karma Makineleri






YATAY Yem Karma Makineleri

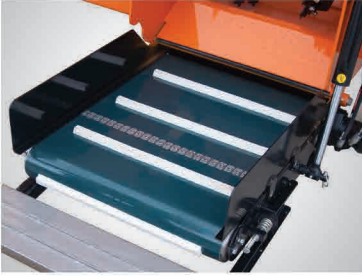

Yan konveyör uzatma seçeneği sayesinde yüksek ve uzak yemliklere rasyonunuz kolaylıkla boşaltılabilmektedir.



İthal elektronik dijital tartı sistemi sayesinde makine içerisine konulan yemin ağırlığı yüksek hassasiyetli tartı sistemi sayesinde doğru şekilde yapılabilmektedir.

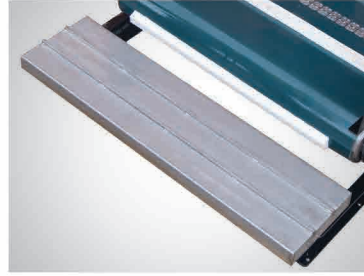

Güçlü mıknatıs sayesinde yeminize karışmış metal ve tel parçalar güvenle ayıklanabilecek, böylelikle hayvanlarınızın sağlığı güvence altına alınmış olacaktır.



Hidrolik kumanda kolları sayesinde traktörünüzden inmeden boşaltma kapağı, konveyör konumunu ve konveyör bantın çalışmasını kolayca kumanda edebileceksiniz.



Ana helezon üzerinde bulunan yıldız ve balta bıçakları sayesinde yüksek kıyma performansı garanti altındadır.



Ana helezonun üzerinde bulunan karıştırmaya yardımcı iki adet helezon sayesinde kısa sürede homojen karışım yapılabilmektedir.



Hidrolik olarak kontrol edilen geniş hacimli yükleme kepçesi sayesinde, her ürünü kolaylıkla karıştırma haznesine doldurabilirsiniz.



Hidrolik pompa ve yağ deposu sayesinde hem traktörünüze binen yük azalacak hemde makine ve traktör yağı birbirine karışmamış olacaktır.



DIKEY Yem Karma Makineleri


- Kurşun içermeyen doğaya saygılı boya sayesinde hayvalarınızın sağlığı güvence altındadır.
- Yüksek kaliteli yerli şanzıman ve ithal şanzıman seçeneği ile yatay makinelere göre daha az güç ihtiyacı sunulmaktadır.
- Yüksek aşınma dayanımına sahip çelik malzeme sayesinde uzun kullanım ömrü sunulmaktadır.




Yüksek aşınma dayanımına sahip özel kaplamalı ithal kıyıcı bıçaklar.




İthal elektronik dijital tartı sistemi sayesinde makine içerisine konulan yemin ağırlığı yüksek hassasiyetli tartı sistemi sayesinde doğru şekilde yapılabilir.

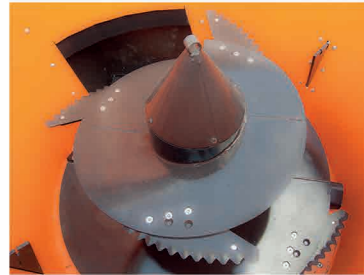

Sağlam ve dayanıklı yapıya sahip karıştırma helezonu ve üzerinde bulunan aşınmaya karşı dayanıklı ithal bıçaklar sayesinde her çeşit balyanın zorlanmadan karıştırılmasına ve kıyılmasına imkan sunmaktadır.



Karşıt bıçaklar sayesinde yüksek kıyma performansı

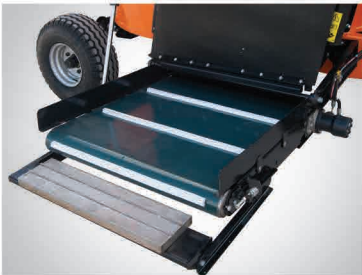

- Yan konveyör uzatma seçeneği sayesinde yüksek ve uzak yemliklere rasyonunuz kolaylıkla boşaltılabilmektedir.
- Güçlü mıknatıs sayesinde yeminize karışmış metal ve tel parçalar güvenle ayıklanabilecek, böylelikle hayvanlarınızın sağlığı güvence altına alınmış olacaktır.



Hacim arttırıcı yükseltme parçası sayesinde hayvan sayınız artsa bile makinenizin hacmi ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir.



Hidrolik kumanda kolları sayesinde traktörünüzden inmeden boşaltma kapağı, konveyör konumunu ve konveyör bantın çalışmasını kolayca kumanda edebilirsiniz.



Geniş hacimli Hidrolik olarak kontrol edilen yükleme kepçesi sayesinde kolay yükleme imkanı.

TEKNİK ÖZELLİKLER	DİKEY YEM KARMA MAKİNELERİ				
Model Adı	1.5V	1.5VE	3.0V	5.0V	8.0V
Hacim (m³)	1,5	1,5	3	5	8
Hayvan Besleme Kapasitesi (Adet)	5 - 10	5 - 10	20 - 60	60 - 80	80 - 120
Makine Tipi	Asılır - PTO	Asılır Elektrikli + PTO	Çekilir - PTO	Çekilir - PTO	Çekilir - PTO
Güç İhtiyacı	10 HP	380 V - 7,5 KW / 10 HP	21 kW / 30 HP	25 kW / 40 HP	48 kW / 65 HP
Boşaltma Kapağı	Çapraz Kapak	Çapraz Kapak	Çapraz Kapak	Çapraz Kapak	Ön Konveyör
Boşaltma Yönü	Sağ	Sağ	Sağ	Sağ	Sağ ve Sol
Ana Helezon	1	1	1	1	1
Helezon Bıçak Adedi	5	5	4	5	6
Sabit Bıçak Adedi	2	2	2	2	2
PTO Devri	540 dev/dk	540 dev/dk	540 dev/dk	540 dev/dk	540 dev/dk
Yan Sac Kalınlığı (mm)	4	4	4	5	6
Alt Sac Kalınlığı (mm)	10	10	12	15	20
Ana Helezon Yaprak Kalınlığı (mm)	8	8	12	12	12
Lastik Ölçüsü	-	-	10.0/80-12 10PR	10.0/80-12 10PR	12.5/80 R15,3 12PR
Hacim Yükseltme (m³)	0,5	0,5	1	1	-
Makine Uzunluğu (mm)	1800	1800	4300	4800	4800
Makine Geniřlięi (mm)	1550	1550	2000	2200	2400
Makine Yükseklięi (mm)	1850	1850	2450	2700	2800
Ağırlık (kg)	570	570	1600	2000	3200

TEKNİK ÖZELLİKLER	YATAY YEM KARMA MAKİNELERİ	
Model Adı	4.0H	6.0H
Hacim (m³)	4	6
Hayvan Besleme Kapasitesi (Adet)	30 - 60	70 - 100
Makine Tipi	Çekilir - PTO	Çekilir - PTO
Güç İhtiyacı	21 kW / 30 HP	25 kW / 40 HP
Boşaltma Kapağı	Yan Kapak (Konveyörlü)	Yan Kapak (Konveyörlü)
Boşaltma Yönü	Sağ	Sağ
Ana Helezon	1 + 2 short	1 + 2 short
Helezon Bıçak Adedi	42+14	51+17
Sabit Bıçak Adedi	-	-
PTO Devri	540 dev/dk	540 dev/dk
Yan Sac Kalınlığı (mm)	4	4
Alt Sac Kalınlığı (mm)	6	6
Ana Helezon Yaprak Kalınlığı (mm)	15	15
Lastik Ölçüsü	10/80-12 10PR	10/80-12 10PR
Hacim Yükseltme (m³)	-	-
Makine Uzunluğu (mm)	4300	4700
Makine Geniřlięi (mm)	1700	1900
Makine Yükseklięi (mm)	2000	2200
Ağırlık (kg)	1680	1890