

NEW HOLLAND
BC 5000 Serisi Balya Makineleri

BC 5040 | BC 5040 HB | BC 5050 HB
BC 5060 | BC 5070

 **NEW HOLLAND**

AGRICULTURE



BC Serisi Haşbaysız Balya Makineleri

**BC 5060
BC 5070**



Çeki okunun doğrudan aksa bağlanması ile daima güvenli çalışabilme

New Holland BC 5060 ve BC 5070 balya makinelerinde, ağır hizmet tipi çeki oku kullanılmaktadır. Çeki oku, balya odası yerine doğrudan bağlıdır. Bu sayede, çeki gerilmeleri balya odasına etki etmezken, daima güvenli bir şekilde çalışılmaktadır.

Tek bir balya bile kaçırmadan binlerce balya

New Holland marka 2 ipli bağlama düzeni sertleştirilmiş malzemeden imal edilmiş dişliler ile tahrik edilmektedir. Son derece güvenilir ve dayanıklı bağlama grubu ile tek bir balya bile kaçırmadan binlerce balya bağlanabilmektedir.



Dengeli çalışma olanağı

Toplayıcı destek tekeri ile çalışma esnasında tarla yüzeyi takip edilebilmektedir. Bu sayede toplama düzeninin engebeli tarla koşullarında herhangi bir hasar görmesi engellenmektedir.

Gelişmiş yağlama sistemi ile hızlı ve etkin günlük bakım işlemleri

Yarı-otomatik merkezi yağlama sistemi New Holland BC 5060 ve BC 5070 balya makinelerinde standart olarak sunulmaktadır. Operatör tarafından hazne içine konulan yağ, yarı otomatik olarak balya makinesinin tüm hareketli parçalarına basılmaktadır. Bu özellik sayesinde günlük bakım işlemleri hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmektedir.



Büyük volan, yüksek iş kapasitesi

Geniş çaplı volan ile balya makinesinin güç ihtiyacı azaltılmaktadır. Volan ile düzgün ve dengeli bir güç iletimi sağlanmaktadır. Volan, kesme pimi ve kaydırmalı kavrama sayesinde emniyetli çalışmaktadır.



Maksimum toplama kapasitesi

Yüksek kapasiteli, 1,65 veya 1,9 m. iş genişliğine sahip Super Sweep™ toplayıcı, ürünün tarladan kayıpsız toplanmasını sağlar. Toplayıcı hidrolik kontrollü olarak indirilip kaldırılabilir. Toplama düzeninde bulunan 6 bar üzerindeki toplam 132-156 adet özel kıvrımlı toplayıcı parmaklar ile toplama etkinliği artırılmaktadır.

Sürekli, kesintisiz çalışabilme

Altı makara kapasiteli, mafsallı kapağa sahip ip dolabı ile ipler daima temiz ve kuru tutulurken, uzun süre kesintisiz çalışma sağlanmaktadır.



Hidrolik çeki oku ile hızlı transfer

Çeki okunun yol-iş konumuna gelmesi, hidrolik olarak gerçekleşmektedir. Bu özellik ile bir tarladan diğer bir tarlaya geçmek daha kolay ve daha kısa zamanda gerçekleşmektedir.



BC Serisi Haşbaylı Balya Makineleri

BC 5040
BC 5040 HB
BC 5050 HB

BC 5040, BC 5040 HB ve geniş toplama düzeneği ile BC 5050 HB haşbaylı küçük balya makineleri sahip oldukları üstün özellikleri sayesinde yüksek performansla kaliteli balyalar sunmaktadır.




%50'ye varan performans artışı

Çift yönlü ayarlanabilir kontra sayesinde kıyma boyunda hiçbir değişiklik yapmadan %50'ye varan performans artışına ulaşmak artık mümkün. Performans artışı makinenin daha rahat çalışmasını sağladığından dolayı traktör yakıt tüketimini de bir miktar düşürmektedir.



8+2 kapasiteli ip odası

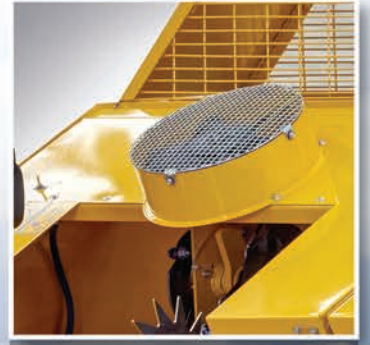


Açma-Kapama düğmeli güçlü fan



Hem önden hem de arkadan ayarlanabilen haşbay kontrası



Elektronik ve mekanik balya sayacı

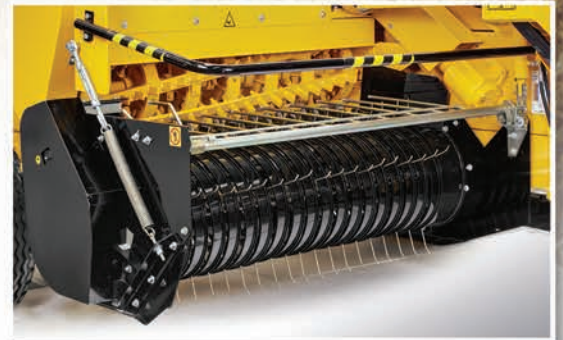

BC 5040 ve BC 5040 HB modellerinde hidrolik olarak kontrol edilen 155 cm toplama genişliği ile etkin toplama performansı

DONANIM TABLOSU

Model	BC 5040	BC 5040 HB	BC5050 HB
Şanzıman Fan Muhafazası	Yok		Var
Şanzıman Fan Kanadı	Yok		Var
Haşbay Ünitesi Çift Kanatlı Döküm	Yok		Var
Haşbay Ünitesi Helezon Grubu	Yok		Var
Hidrolik Hortum Tutucu Yay	Yok		Var
Hidrolik Hortum Jakları	Yok		Var
Balya Sayacı	Manuel		Dijital + Manuel
Yol-İş Konumu	Hidrolik		Hidrolik
Arka Destek Tekerleri	Var		Var
Yağlama Sistemi	Manuel		Tek noktadan yağlama
Yedek İp Dolabı	Yok		Var
Ayarlanabilir Kontra	Tek Yönlü		Çift Yönlü



Ayarlanabilir yabalar




Pervaneli tip güçlü iletim şaftları



Şaft sabitleyicisi



BC 5050 HB modelinde hidrolik olarak kontrol edilen 165 cm toplam genişliği ile daha etkin toplama performansı

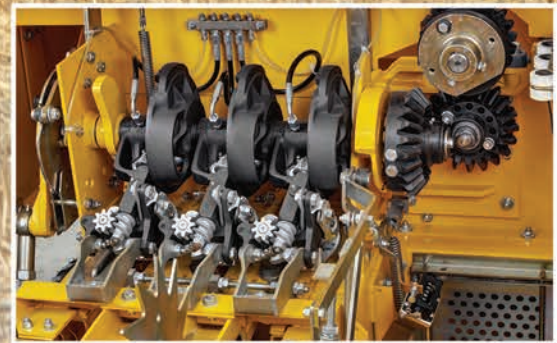

3 ipli Alman Rasspe marka bağlama düzeneği



Hidrolik jack tutucu



Hidrolik olarak ayarlanan
Yol-İş konumu



Destek ayağı

Büyük bir aile olarak, uzmanlığımızla yanınızdayız...

MODEL

TEKNİK BİLGİ	NEW HOLLAND BC 5000 SERİSİ BALYA MAKİNELERİ					
	HAŞBAYLI			HAŞBAYSIZ		
	BC 5040	BC 5040 HB	BC 5050 HB	BC 5060	BC 5070	
Balya Odası Boyutları						
Genişlik	(cm)	46				
Yükseklik	(cm)	36				
Uzunluk	(cm)	30-135 ayarlanabilir		31-132 ayarlanabilir		
Toplayıcı Düzenliği						
Kumanda Tipi		Manuel	Hidrolik		Hidrolik	
Genişlik (m), içten içe		1,55		1,65	1,9	
Parmak Sayısı	(adet)	Beş bar üzerinde toplam 100 adet		Beş bar üzerinde toplam 110 adet	Altı bar üzerinde 132 adet	
Parmak Aralığı	(mm)	68		67		
Piston						
Strok Boyu	(cm)	66			76	
Hız	(strok/dk)	80	92	93		
Bağlama Sistemi						
Bağlama Tipi, İp Sayısı	(adet)	Düğümleme, 3			Düğümleme, 2	
Markası		Alman Rassepe GMBH			New Holland	
Bağlama Grubu Fanları		Standart			Mevcut Değil	
Makara Kapasitesi	(adet)	8	8+2		6	
Bağlama Grubu Yağlama		Manuel	Yarı -Otomatik Merkezi Yağlama		Yarı -Otomatik Merkezi Yağlama	
Traktör Güç İhtiyacı						
Min. Traktör Güç İhtiyacı	(HP)	70			70	85
PTO Devri	(d/dk)	540				
Makine Boyutları						
Yükseklik	(cm)	186			178	180
Genişlik	(cm)	255	264,5	279	304	
Uzunluk - Yol Konumu	(cm)	650 - 550			520	520
Makine Ağırlığı	(kg)	2520	2380	2660	1540	1620

Kullanılan fotoğraflar ve belirtilen teknik bilgiler Türkiye pazarına sunulmayan ya da standart teslimat kapsamında bulunmayan aksesuar ve donanımlar içerebilir. Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. bu broşürde söz konusu edilen teknik bilgi ve spesifikasyonları değiştirme hakkını saklı tutar. Satın almak istediğiniz ürünün özellikleri hakkında güncel ve doğru bilgiye ulaşmak için bayilerimize başvurmanızı rica ederiz.



Sizin olduğunuz her yerdeyiz!
New Holland ailesi olarak sizlere kusursuz ve kesintisiz hizmet sunabilmek için sizin olduğunuz her yerdeyiz.
Ayrıca bize telefon ve e-posta aracılığıyla da ulaşmanız mümkün.

